



# PLUS ŠINDELE • APP modifikovaný asfalt (ověřovaný TÜM)



>>> Victorian® PLUS (01) Black






# PLUS ŠINDELE • APP modifikovaný asfalt (ověřovaný TÜM)

## Vaše výhody:

- APP modifikovaný asfalt (ověřovaný TÜM)
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Převyšuje nejpřísnější celosvětové standardy
- Dodatečná UV ochrana díky APP modifikovanému asfaltu
- Vyšší flexibilita při nízkých teplotách

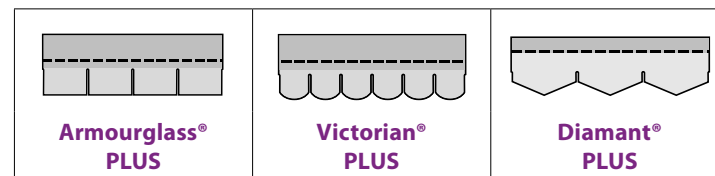

<b>Délka</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Šířka</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
<b>Hmotnost</b> (sklon > 25°)	± 11,6 kg/m <sup>2</sup>	± 11,1 kg/m <sup>2</sup>	± 11,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pokrytí/balení</b>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
<b>Šindele/balení</b>	14	14	18
<b>Balení/paleta</b>	66	66	60

<b>Přilnavost granulátu</b> (EN 12039)	max. 1,2 g	
<b>Pevnost – podélně*</b> (EN 12311-1)	850 N/50 mm	
<b>Pevnost – příčně*</b> (EN 12311-1)	500 N/50 mm	
<b>Podélná tažnost*</b> (EN 12311-1)	3,00 %	
<b>Příčná tažnost*</b> (EN 12311-1)	3,00 %	
<b>Tržné zatížení na hřebíku*</b> (EN 12311-1)	160 N	

<b>Chování při působení vnějšího požáru</b> (EN 13501-5)	$B_{roof}(t_3)$	$B_{roof}(t_1)$
<b>Chování při hoření</b> (EN 13501-1)	Třída E	

\* Průměrné naměřené hodnoty



**IKO Sales International NV**  
 Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica  
 T +420 733 736 046 • E [iko.sindele@iko.com](mailto:iko.sindele@iko.com) • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

