




ȘINDRILĂ LAMINATĂ • Șindrilă laminată autoadezivă



>>> Cambridge Xtreme 9,5° (52) Dual Black

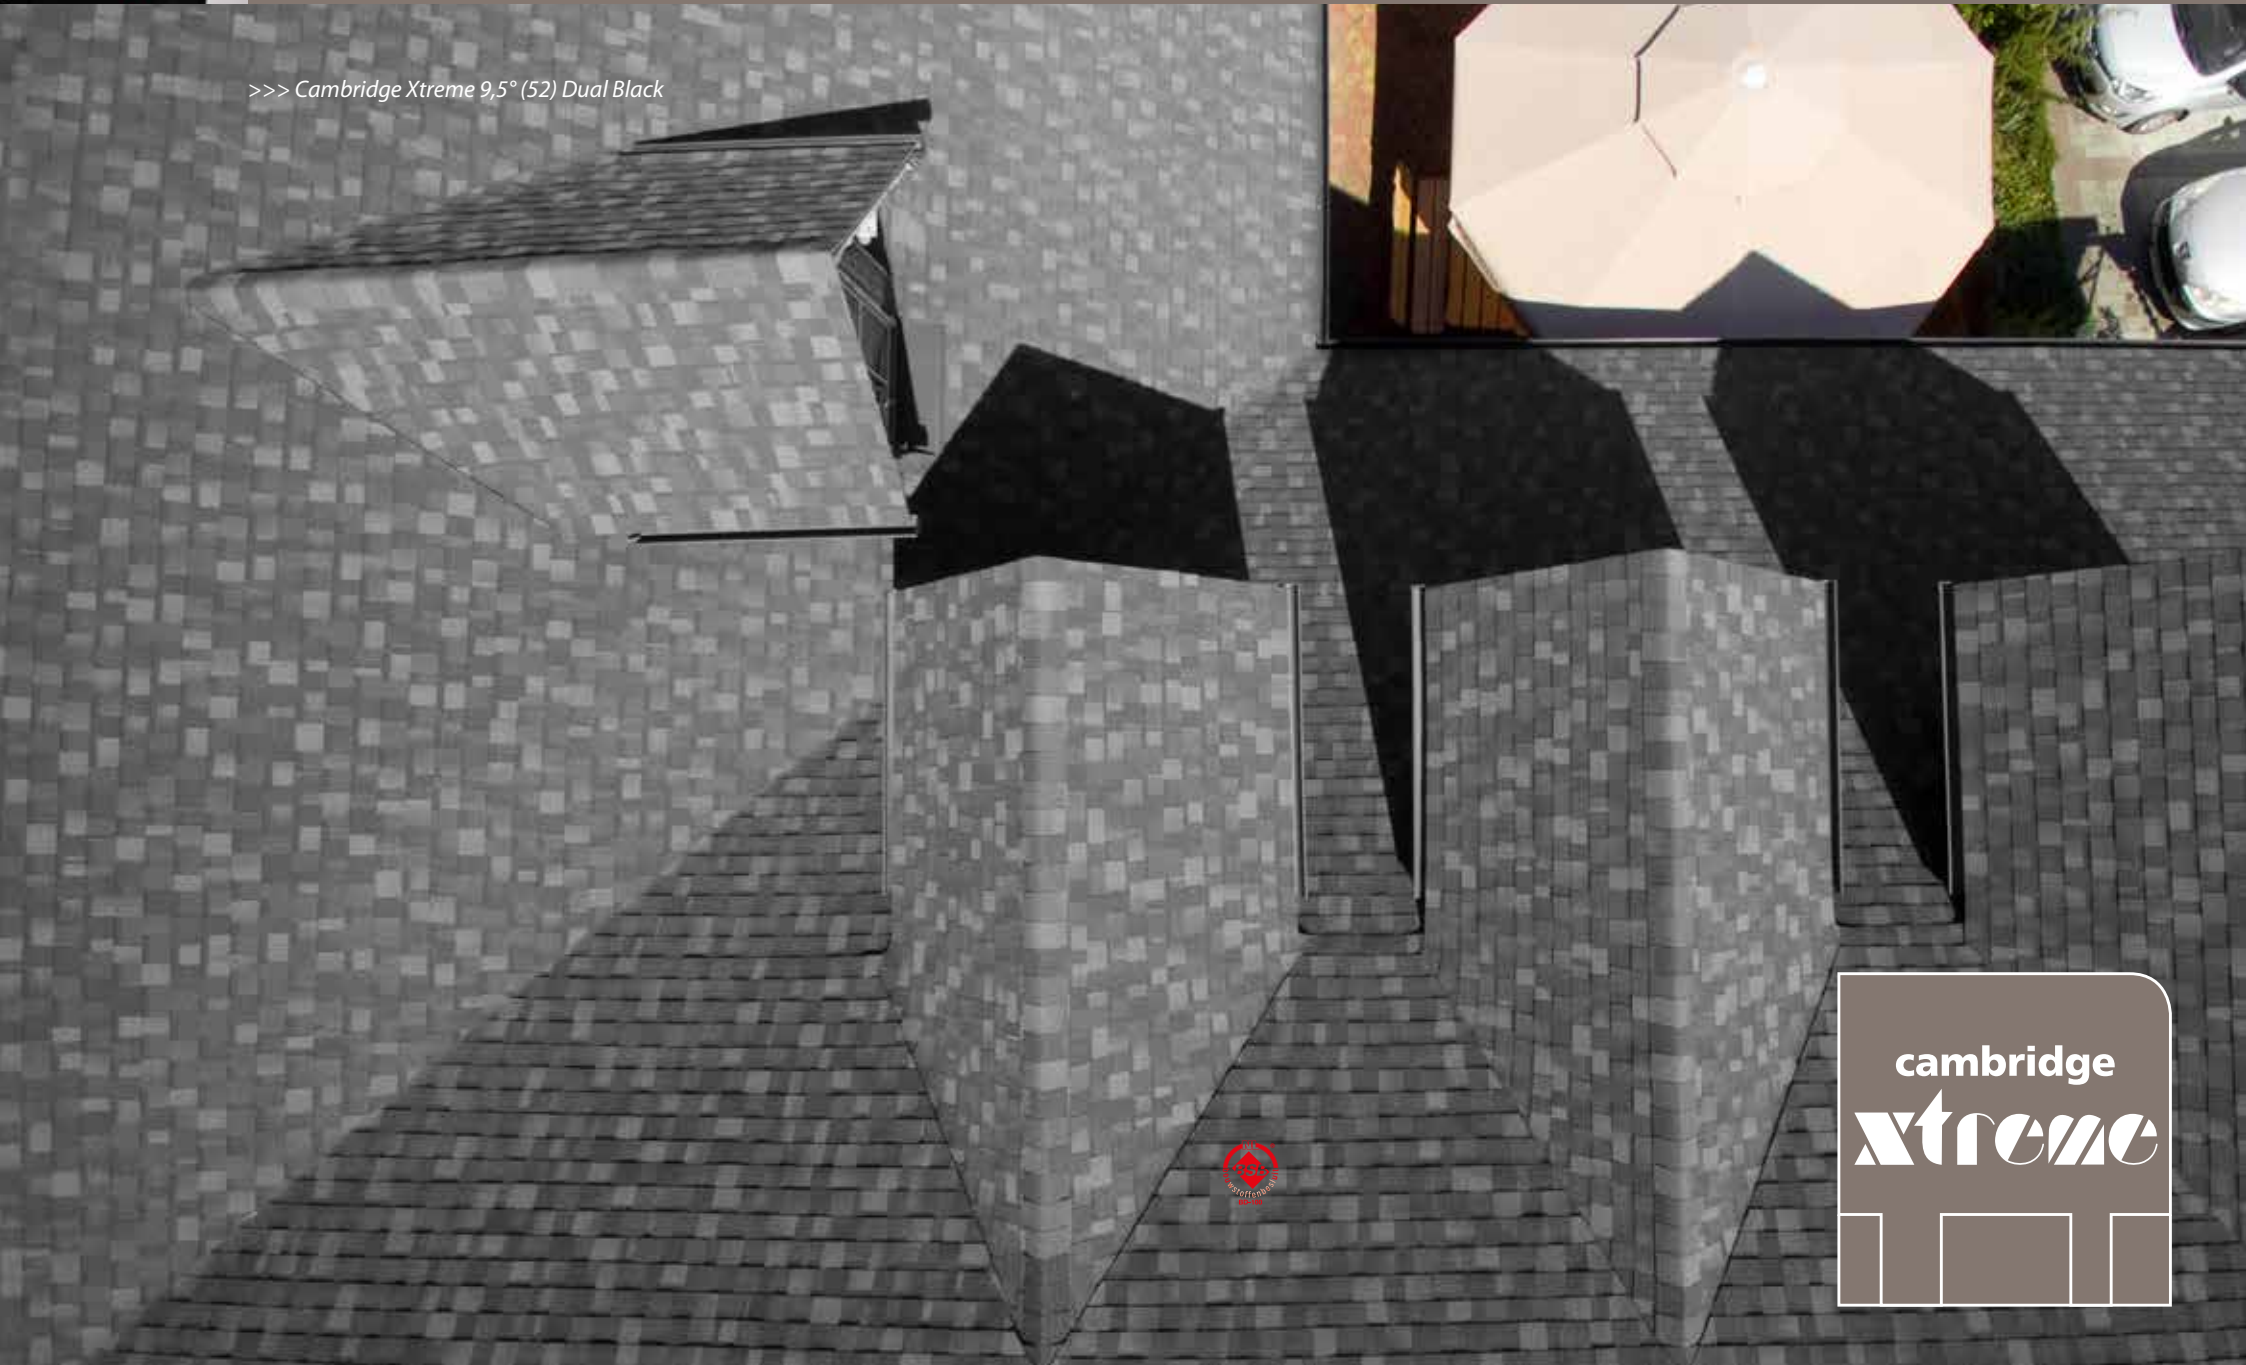




ȘINDRILĂ LAMINATĂ • Șindrilă laminată autoadezivă

Avantajele Dumneavoastră:

- Aplicabilitate extinsă și pe acoperișuri cu pantă extremă: $\geq 9,5^\circ$ (!) - $\leq 90^\circ$
- Rezistență la condiții meteo extreme, vânt & ploaie torențială: testată și avizată.
- Unicat, prima șindrilă laminată autoadezivă
- Conformitate cu normativele Europene
- 15 ani Garanție Platinum & 30 ani Garanție totală



Cambridge Xtreme 9,5°

Lățime (EN 544)	1038 mm (± 3)
Înălțime (EN 544)	349 mm (± 3)
Greutate (pantă $>25^\circ$)	11,8 kg/m ²
Acoperire maximă/pachet	3,1 m ²
Șindrile/pachet	20
Pachete/palet	45

Aderența granulelor (EN 12039)	max. 1,2 g
Rezistență la tracțiune longitudinală* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	3,50 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	3,50 %
Rezistență la sfâșiere cu cuiul* (EN 12311-1)	140 N
Rezistență la vânt (tunelul vântului: pantă 25°)	până la 200 km/h

Performanță la foc exterior (EN 13501-5)	$B_{roof}(t_1); B_{roof}(t_2)$
Reacția la foc (EN 13501-1)	Clasa E

* Valori medii înregistrate



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be



Informațiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.

Vă rugăm consultați pliantul informativ sau siteul oficial www.iko.be + www.cambridgextreme.eu pentru culorile produselor disponibile și instrucțiunile de montaj.