



ACCESORII • Mastic bituminos & cuie



Mastic bituminos

Avantajele Dumneavoastră:

- Masticurile bituminoase IKO permit utilizarea conformă și durabilă a șindrelor IKO în zone cu vânturi puternice, pe pante mai mari de 60° precum și la temperaturi scăzute
- Sunt 100% compatibile cu șindrelele IKO
- Impermeabile la apă
- Aderență excelentă pe materialele bituminoase
- Aderență deosebită pe zidărie, beton, tablă, elemente zincate sau vopsite
- Aplicare ușoară
- Rezistente la soluții diluate acide sau bazice

Cuie

Avantajele Dumneavoastră:

- Cuie de înaltă calitate ce asigură instalarea durabilă a șindrelor cu cost minim
- Cuiele IKO nu ruginesc și nu deteriorează șindrelele



Mastic bituminos & cuie



ACCESORII • Mastic bituminos & cuie

• Shingle Stick®




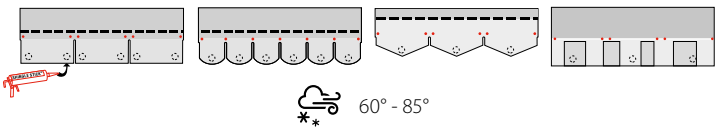
mastic pe bază de bitum modificat cu elastomeri

• Plastal Stick® si Plastal®

mastic pe bază de bitum modificat cu elastomeri

• IKO Cuie

galvanizate la cald cu tijă striată și cap lat

	Shingle Stick®	Plastal Stick®	Plastal®
			
Culoare	Negru		
Densitate la 20°C	± 1,2 kg/l	± 1,3 kg/l	± 1,3 kg/l
Timp de uscare – RH 50–60 % – uscat la atingere	± 24 h		
Punctul de inflamabilitate	41° C		
Rezistență la temperatură	între -20 și 80°C		
Aplicare	între 0 și 40°C		
Ambalare	310 ml (12 buc/cutie)	310 ml (12 buc/cutie)	5 kg
			

Pentru mai multe detalii consultați ghidul de montaj

	IKO Cuie zincate	BOSTITCH cuie zincate în rolă	
			
Diametrul tijei	± 3,0 mm	3,05 mm	
Diametrul capului	≥ 9,0 mm	10,1 mm	
Zincare	7,5 microni (± 30 %)	8 microni	
Ambalare	1 kg	5 kg	
Lungime	20 mm	± 690 Buc / ± 20 m ²	± 3450 Buc / ± 98 m ²
	25 mm	± 582 Buc / ± 16 m ²	± 2910 Buc / ± 83 m ²
	30 mm	-	± 2480 Buc / ± 70 m ²
	31 mm	-	-
	35 mm	-	± 2150 Buc / ± 61 m ²
			

Pentru mai multe detalii consultați ghidul de montaj



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com • www.iko.be

 **IKO**
 The Shingles Expert