

Shingle Stick®	Verzinkte Nägel		BOSTITCH Coilnägel galvz		
310 ml	5 kg		7200 St.		
x 12/	Länge	St.	Länge	kg	m²
	25 mm	± 2910	25 mm	12,65	± 205
	30 mm	± 2480	31 mm	15,10	± 205
	35 mm	± 2150			

	Armourbase®			
	ECO	PRO	PRO PLUS	STICK
Selbstklebezone	-	-	Naht SK	Flächig SK
(lxb) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
Ro./Pal.	20	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

**Zubehörschindeln & Startgebände**

**Startgebände > im Paket**  
für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer  
(21 St. x 1 m)

**Superglass Rechteckschindeln**  
für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer  
verwendbar an First/Grat und Traufe  
(9 mtr First/Grat oder 21 mtr Traufe)

**Schindelschaufel**  
Für schnellen Abriss alter Schindeldächer  
Rot

**IKO Schindel-System Thermo AD**

Verlegung bei einer Dachneigung ab 4°

**IKO Schindeln**      **IKO Armourbase® Thermo AD**

Alle aufgeführten IKO Schindeln können auf der Thermo AD verlegt werden. (ohne zusätzliche Befestigung mit Nägeln)

**Nur die Oberseite der Thermo AD wird erhitzt und die Schindeln dann in die aktivierte Thermo AD geklebt. Die Schindeln werden nicht erhitzt!**

**Kehlabdichtungsbahnen**

IKO Base	Armourvalley®
	Eine APP modifizierte Bitumenschweißbahn, die in den selben Farben produziert wird wie die Bitumenschindeln. Dies ermöglicht eine perfekte Kombination der Bitumenschindeln und der Bitumenbahnen in Dachkehlen oder in Bereichen, in denen auf Grund einer flachen Dachneigung keine Bitumenschindeln verlegt werden können.
12 x 1	7,5 x 1
24	25
2,1	4
	(lxb) m
	Ro./Palette
	mm

+ 120 x T (50 mm)

**Armourvent® Multi**

600 x 22,8 cm

Monarch  
Victorian PLUS  
Armourglass PLUS

275 cm²/m\*  
min. 16,50 - max. 33,01 m²/m\*\*

**Armourvent® Multi Plus**

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress  
Monarch-Diamant  
DiamantShield  
ArmourShield PLUS  
Diamant PLUS

≥ 9,5°\*\*\*

x 10/

258 cm²/m\*  
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m\*\*

**Armourvent® Ridge Plus**

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress  
Monarch-Diamant  
DiamantShield  
ArmourShield PLUS  
Diamant PLUS

15° - 45°

**Armourvent® Standard**

45 x 43 x 11 cm

Schwarz, Braun

322 cm²/pc.\*  
min. 19,33 - max. 38,66 m²/pc.\*\*

15° - 45°

**Armourvent® Special**

40 x 37 x 7,5 cm

Schwarz, Rot

30 cm²/pc.\*  
min. 1,80 - max. 3,60 m²/pc.\*\*

15° - 90°

**Airhawk® Turbinenlüfter**

Ø = 30,48 cm (12 inch)

Schwarz, Braun, Alu Grau

613 cm²/pc.\*  
min. 36,79 - max. 73,59 m²/pc.\*\*

9,5° - 45°

Ø = 35,56 cm (14 inch)

Alu Grau

852 cm²/pc.\*  
min. 51,14 - max. 102,28 m²/pc.\*\*

15° - 45°      90 cm²/pc.\*

**Armourvent® Sanitary**

Ø A: 110 mm  
Ø B: 100 mm  
Ø C: 70 mm  
Ø D: 50 mm

Schwarz



**IKO**  
Die Schindel Experten

**PRODUKT ÜBERSICHT**  
D | 2022



Nägel

Kehlabdichtungsbahn

Starterstrip

Lüfter

Vordeckbahn



\* = Hinterlüftungsebene | \*\* = Belüftete Dachfläche | \*\*\* = Mindest- und Maximale-Dachneigung

## LAMINIERTE Schindeln



- Für Xtreme Dachneigungen
- Xtrem wind- & sturmbeständig
- Xtrem einzigartig: die weltweit erste selbstklebende laminierte Schindel




- Die weltweit effizienteste Schindel!
- Mehr Überdeckung als mit jeder anderen Schindel
- **Cambridge Xpress Linie** für die beste Vernagelung

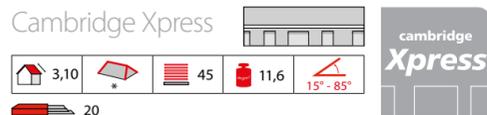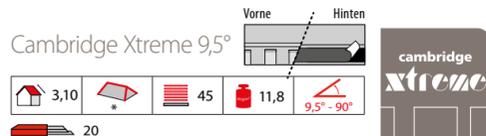

## PREMIUM Schindeln



- APP Polymerbitumenschindel
- Dicker als herkömmliche Schindeln
- Doppelter UV-Schutz
- Auf Grund des hochwertigen Bitumens auch flexibel bei niedrigen Temperaturen und besonders Wärmestandfest bei hohen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen extreme Witterungsverhältnisse
- Maximale Haltbarkeit, abgesichert über die hochwertige Garantie „Platindeckung“
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen

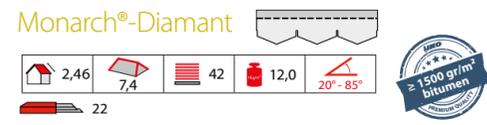
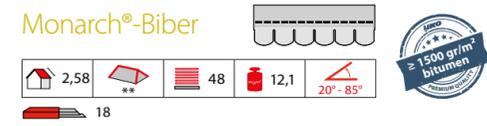
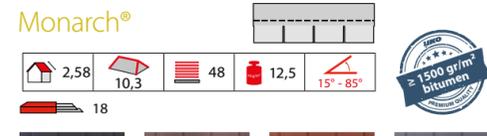


	Deckfläche / Verpackung (max. m²)		Für First/Grat: * Benutzen Sie Superglass ** Benutzen Sie Monarch *** Benutzen Sie Armourglass Plus
	max. Zuschnitte pro Paket bei First/Grat		
	Pakete / Palette		

## SHIELD Schindeln



- Selbstklebende Schindel
- Geeignet für Dächer mit besonders steiler Dachneigung
- Ausgezeichneter Schutz gegen windgepeitschten Regen und Eisdämme (Eisbildung im Traufbereich)
- Außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturm
- Sehr wirtschaftlich bei niedrigen Dachneigungen (bis zu 15° DNG)\*

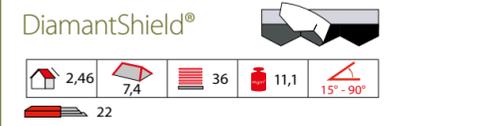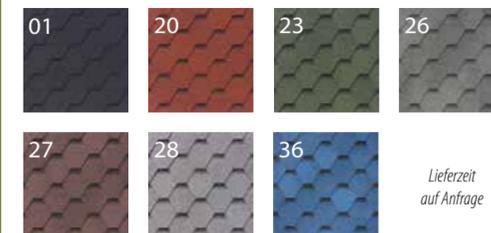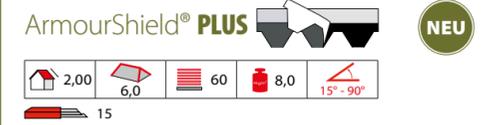

**IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH**  
Auerstraße 120  
01640 Coswig

T 03523 / 77400-0 • F 03523/77400-19  
E iko.dachschindeln@iko.com  
www.iko.de





**IKO**  
Die Schindel Experten

	Gewicht / m²		
	Schindeln / Paket		


## PLUS Schindeln



- Hochwertige Bitumenschindel mit Schwerglasvlieseinlage
- Hoher Bitumengehalt
- Erfüllt bei weitem die weltweit strengsten Standards
- Zusätzlicher UV-Schutz dank APP Bitumen
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen

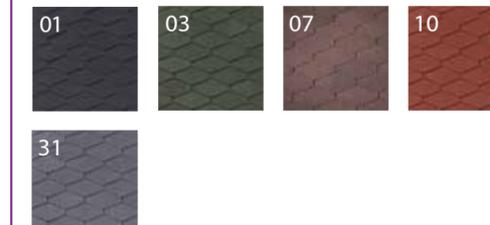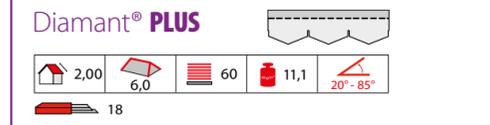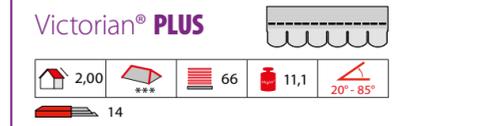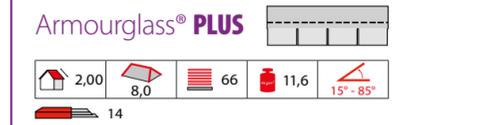

- 01 – Schwarz
- 03 – Amazonas Grün
- 07 – Braun
- 10 – Ziegelrot
- 20 – Ziegelrot Ultra
- 23 – Amazonas Grün Ultra
- 26 – Alt Schiefer Ultra
- 27 – Braun Ultra
- 28 – Granit Grau Ultra
- 31 – Schiefer
- 36 – Blau Ultra
- 43 – Amazonas Grün
- 49 – Earthtone Cedar
- 50 – Harvard Slate
- 51 – Eastern Grey
- 52 – Dual Black
- 53 – Autumn Brown
- 54 – Aged Redwood
- 55 – Riviera Red

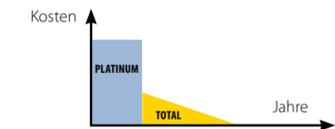

Erkundigen Sie sich nach dem einzigartigen Garantiesystem...

**Komplette Garantie** des Daches.  
Nicht nur auf das Produkt!

**NEU:** IKO deckt auch die Reparaturkosten ab (Material, Transport, Lohn)