Ceník

Šindele IKO	Cena/m² bez DPH
LAMINOVANÉ šindele	
Cambridge Xpress | barvy 52-53-55	400 Kč
Cambridge Xpress | barvy 43-49-50-51	417 Kč
Cambridge Xpress | barva 54 *	309 Kč
Cambridge Xtreme 9,5°	444 Kč
Cambridge Xtreme 9,5° | barva 54 *	379 Kč
PREMIUM šindele	
Monarch	676 Kč
Monarch - Diamant	751 Kč
SHIELD šindele	
ArmourShield PLUS	380 Kč
DiamantShield	380 Kč
PLUS šindele	
Armourglass PLUS	380 Kč
Victorian PLUS	380 Kč
Diamant PLUS	380 Kč
CLASSIC šindele	
Superglass - 3 Tab | barvy 01-03-07-10-31	300 Kč
Superglass - 3 Tab | barvy 15-49-50-51-52-53-55	312 Kč
Superglass - 3 Tab | barva 54 *	235 Kč
Superglass - Biber	312 Kč
Superglass - Hex	312 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Tmely & Hřebíky - cena za ks/kg	
Shingle Stick 310 ml	216 Kč
Plastal Stick 310 ml	120 Kč
Plastal 5 kg - cena za ks	949 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 1 kg sáček	185 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 5 kg kbelík - cena za 1 kg	145 Kč
Bostitch hřebíky v roli 25 mm - cena za 7200 ks	1.962 Kč
Bostitch hřebíky v roli 31 mm - cena za 7200 ks	2.193 Kč
Podkladní pásy - cena za m²	
Armourbase GO	69 Kč
Armourbase PRO	99 Kč
Armourbase PRO PLUS	118 Kč
Armourbase STICK	197 Kč
Startovací řada - cena balení	
StarterStrip - balík	584 Kč
Průchodka střechou - cena za ks	
5 v 1 Multiflash	550 Kč
Úžlabní pás - cena za m²	
Armourvalley	300 Kč
IKO base pro Armourvalley	164 Kč
Odvětrávače - cena za ks	
Armourvent Multi / Multi Plus - 6 bm	3.280 Kč
Armourvent Ridge Plus - ks	751 Kč
Armourvent Standard	655 Kč
Armourvent Special	285 Kč
Turbíny - cena za ks	
Turbína Airhawk 12"	5.689 Kč
Turbína Airhawk 14"	5.868 Kč
Nářadí - cena za ks	
Bostitch RN46 hřebíkovačka na asfaltové šindele	11.990 Kč
Lopata na vytrhávání šindelů	1.890 Kč
Držák lávky	525 Kč
Příslušenství pro FV – nutno použít jako set	
Kombišroub s těsněním pro FV	90 Kč
Adaptér pro uchycení FV	105 Kč
Plechování pod držáky FV s těsněním	250 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 1.4.2023.
IKO si ponechává možnost jakkoliv měnit ceny bez udání důvodů.
*Na výrobky označené * platí speciální akční nabídka.*

Vždy aktuální ceny najdete po naskenování QR kódu:

LAMINOVANÉ šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 30 LET

- Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
- Extrémně krásný: první celoplošně lepící laminovaný šindel na světě

- Nejefektivnější laminované šindele na světě: větší překryv než jakýkoliv jiný šindel
- Cambridge Xpress Lane široké místo pro snadnou instalaci hřebíků

Cambridge Xtreme 9,5°

Zepředu / Zezadu

3,10	*	42	12,5	9,5° - 90°

20 — Platinová záruka | 15 let

43 49 50 52 53 54 55

Cambridge Xpress

3,10	*	42	12,3	15° - 85°

20 — Platinová záruka | 15 let

43 49 50 51 52 53 54 55

PREMIUM šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 25 LET

- Polymerem modifikované šindele
- Silnější a více flexibilní při nízkých teplotách
- Vyšší odolnost při vysokých teplotách
- Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální odolnost díky APP modifikovanému bitumenu
- Dvojitá odolnosti vůči UV záření díky APP modifikovanému asfaltu

Monarch®

2,58	10,3	48	12,5	15° - 85°

18 — Platinová záruka | 10 let

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 07 10 31

Monarch®-Diamant

2,46	7,4	42	12,0	15° - 85°

22 — Platinová záruka | 10 let

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 31



Dokonalá jistota pro Vaši střechu...

Kompletní záruka na střechu: na šindele, veškeré příslušenství a další služby. IKO kryje veškeré náklady na opravu (materiál, doprava, práce).

SHIELD šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 20 LET

- Samolepivé šindele
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti silným větrům a ledovým bariérám
- Slepení šindelů při chladnějších teplotách

ArmourShield® PLUS

2,00	6,0	60	8,0	15° - 90°

15 — Platinová záruka | 10 let

01 20 23 26 27 28 36

DiamantShield®

2,46	7,4	36	11,1	15° - 90°

22 — Platinová záruka | 10 let

01 10 31

01 – Černá	**36** – Nebeská Modrá Ultra
03 – Amazon Green	**43** – Amazon Green
07 – Podvojná Hnědá	**49** – Earthtone Cedar
10 – Cihlově Červená	**50** – Harvard Slate
16 – Nebeská Modrá	**51** – Eastern Grey
20 – Červená Ultra	**52** – Dual Black
23 – Amazon Green Ultra	**53** – Autumn/Dual Brown
26 – Kaplová Šedá Ultra	**54** – Aged Redwood
27 – Podvojná Hnědá Ultra	**55** – Riviera Red
28 – Žulová Šedá Ultra	**70** – Cedarwood
31 – Šedá Břidlice	

PLUS šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 20 LET

- APP modifikované šindele (pod stálou kontrolou Technické univerzity v Mnichově)
- Vysoce kvalitní šindel s nosnou vložkou ze skelné rohože
- Výrazně překračuje nejpřísnější světové normy
- Dodatečná ochrana proti UV záření díky APP modifikovanému šindeli
- Větší ohebnost při nižších teplotách

Armourglass® PLUS

2,00	8,0	66	11,6	15° - 85°

14 — Platinová záruka | 10 let

01 03 07 10 31

Victorian® PLUS

2,00	**	66	11,5	15° - 85°

14 — Platinová záruka | 10 let

01 10

Diamant® PLUS

2,00	6,0	60	11,1	15° - 85°

18 — Platinová záruka | 10 let

01 03 10 31

	plocha pokrytá jedním balíkem (max. m²)
	délka hřebene/nároží z balíku (max. m)
	počet balíků na paletě
	hmotnost / m²
	šindelů v balíku

FSC Mix Credit SCS-COC-001

CE

WWW.IKO.BE
WWW.IKO.CZ

T + 420 733 736 046
iko.sindele@iko.com

CLASSIC šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 15 LET

- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost

Superglass®

3,00	9,0	51	9,6	15° - 85°

21 — Platinová záruka | 5 let

01 03 07 10 16 31 49 50 51 52 53 54 55

Superglass®-Biber

3,00	*	51	9,2	15° - 85°

21 — Platinová záruka | 5 let

01 03 07 10 16

Superglass®-Hex

3,00	8,9	45	7,8	15° - 90°

22 — Platinová záruka | 5 let

01 03 07 10 20 23 27

** použijte Superglass*
*** použijte Armourglass PLUS*

Tmely & Hřebíky

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované kroužkové hřebíky						Hřebíky v cívce			Hřebíkovačka
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 ks			Pneumatická hřebíkovačka RN 46 na asfaltové šindele
x 12/	x 12/	-	délka	ks	m²	délka	ks	m²	délka	kg	m²	
Prémiový tmel s **elastomerickým** asfaltem	Asfaltový tmel s přídavky **elastomerů**	**Bitumenový** tmel	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205	

Příslušenství



Držák střešní lávky

Černá

Podkladní pásy

	Armourbase®			
	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
				
Samolepivost	-	-	v přesazích	celoplošně
Využití krycí plochy				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	42	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Úžlabí a nízké sklony střech

IKO Base	Armourvalley®	
APP modifikovaný podkladní pás pod Armourvalley pro celoplošné vaření na nízkých sklonech střech.	APP modifikovaný pás v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.	01 03 07 10 31 49 53 54
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo System

Instalace na střechy se sklonem od 4°

4°-15°



Šindele IKO

Vyberte si jakýkoliv typ šindelů IKO

IKO Armourbase Thermo AD



(7,5 m²)

*Používejte natavovní hořákem pouze na horní straně asfaltového pásu a vložte šindele do roztaveného asfaltu podkladního asfaltového pásu **Armourbase Thermo AD**. Nepoužívejte hořák přímo na šindele!*

Odvětrávače

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass



258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

Hnědá, Černá

322 cm²/ks *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/ks **

15° - 45°

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

Červená, Černá

30 cm²/ks *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/ks **

x 10/

15° - 90°

Turbína Airhawk

Ø = 30,48 cm (12 palců) | Ø = 35,56 cm (14 palců)

Černá, Hnědá, Hliník nebarvený | Hliník nebarvený

613 cm²/ks *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/ks **

852 cm²/ks *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/ks **

9,5° - 45°

* = Odvětrávací plocha | ** = Odvětraná plocha střechy | *** = Dodržujte minimální sklon střechy pro daný typ šindelů

Průchodka střechou

Multiflash

5 v 1 / Průchodka střechou

Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8 76,2 | 101,6 mm

Černá

- Průchodka střechou 5v1
- Flexibilní podložka
- Odolný materiál

16° - 45°

Startovací řada

StarterStrip balík

pro Cambridge Xpress/ Xtreme 9,5°
(21 ks x 1 m)

Superglass®

pro Cambridge Xpress/ Xtreme 9,5°
(21 bm/balík)

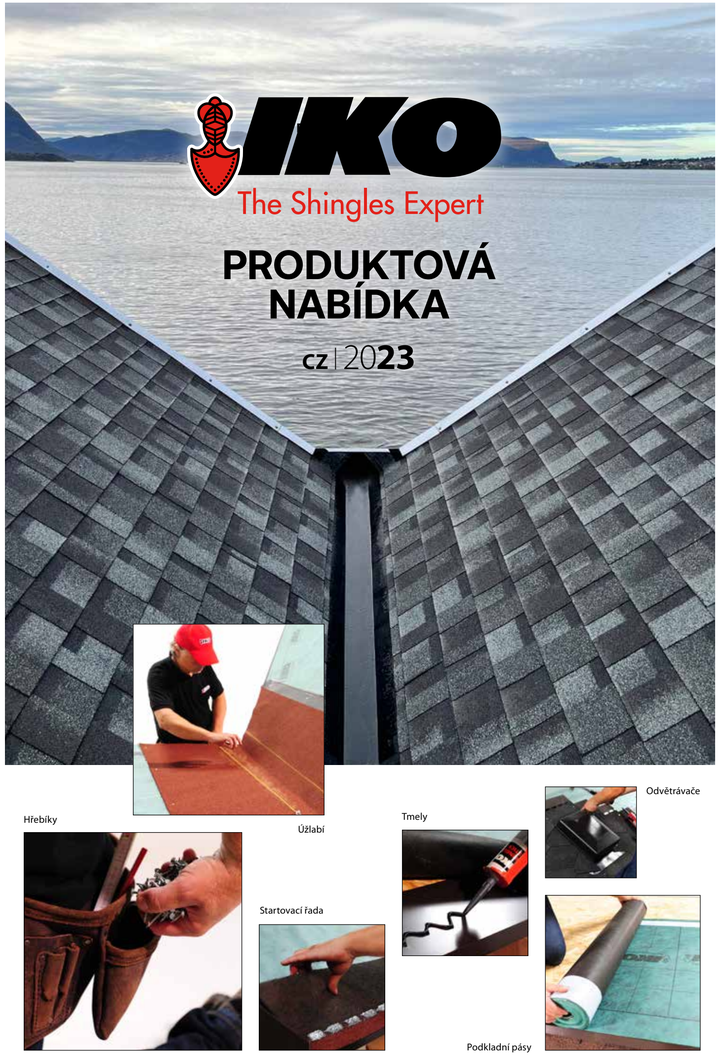

NÍZKÝ SKLON?

CELKOVÁ ZÁRUČKA 30 LET

Sklon 9,5° - 15°

❶ OSB – doporučená tloušťka 22 mm • ❷ Okapové plechování ❸ Podkladní pás IKO Armourbase Pro PLUS nebo Stick • ❹ Závětrná lišta/štítové plechování • ❺ Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Postup pokládky:

Na záklop vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se pomocí hřebíků přichytí podkladní pás s přesahy 10 cm, a pak se zhotoví boční štítové plechování. Jako poslední se pokládají šindele, které se přichytávají hřebíky.

CELKOVÁ 10 LET PRODUKTOVÁ ZÁRUČKA

Sklon 4° - 9,5° (resp. 15°)

❶ OSB – doporučená tloušťka 22 mm • ❷ Okapové plechování ❸ Podkladní asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD • ❹ Závětrná lišta/štítové plechování • ❺ Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. jakýkoliv šindel z nabídky IKO)

Postup pokládky:

Na záklop vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se postupně odlepuje snímatelná fólie z podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD a ten se s přesahy 10 cm vodorovně rozroluje na záklop. Pás se nijak do záklopu nepřichytává, v tento okamžik se nechá volně přilepit k záklopu. Pak se zhotoví boční štítové plechování. Následně se použije hořák s plamenem. Tím se rozehřeje nainstalovaný podkladní asfaltový pás a do rozehřátého asfaltu se vkládají šindele. Teplo dokonale přilepí asfaltový pás k OSB a zároveň k šindelům a vznikne dokonale spečený systém.

IKO Thermo system je vhodný pro sklony od 4°. Běžná instalace šindelů přibíjením hřebíky (bez svaření plamenem), je vhodná pro šindele Cambridge Xtreme od 9,5° (viz. ukázka výše) a pro ostatní šindele IKO od 15°.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je samolepivý teplem aktivovaný asfaltový podkladní pás.

Výrobek	Cena (bez DPH)
IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m²)	1.990 Kč
Primer AD – asfaltový penetrační nátěr (20 L)	2.037 Kč
IKO vruty do betonu (1000 ks)	9.550 Kč
IKO podložky (500 ks)	4 052 Kč