Ceník

Šindele IKO	Cena/m² bez DPH
LAMINOVANÉ šindele	
Cambridge Xpress | barvy 52-53-55	400 Kč
Cambridge Xpress | barvy 43-49-50-51	417 Kč
Cambridge Xpress | barva 54 *	309 Kč
Cambridge Xtreme 9,5°	444 Kč
Cambridge Xtreme 9,5° | barva 54 *	379 Kč
PREMIUM šindele	
Monarch	676 Kč
Monarch - Diamant	751 Kč
SHIELD šindele	
ArmourShield PLUS	380 Kč
DiamantShield	380 Kč
PLUS šindele	
Armourglass PLUS	380 Kč
Victorian PLUS	380 Kč
Diamant PLUS	380 Kč
CLASSIC šindele	
Superglass - 3 Tab | barvy 01-03-07-10-31	300 Kč
Superglass - 3 Tab | barvy 15-49-50-51-52-53-55	312 Kč
Superglass - 3 Tab | barva 54 *	235 Kč
Superglass - Biber	312 Kč
Superglass - Hex	312 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Tmely & Hřebíky - cena za ks/kg	
Shingle Stick 310 ml	216 Kč
Plastal Stick 310 ml	120 Kč
Plastal 5 kg - cena za ks	949 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 1 kg sáček	185 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 5 kg kbelík - cena za 1 kg	145 Kč
Bostitch hřebíky v roli 25 mm - cena za 7200 ks	1.962 Kč
Bostitch hřebíky v roli 31 mm - cena za 7200 ks	2.193 Kč
Podkladní pásy - cena za m²	
Armourbase GO	69 Kč
Armourbase PRO	99 Kč
Armourbase PRO PLUS	118 Kč
Armourbase STICK	197 Kč
Startovací řada - cena balení	
StarterStrip - balík	584 Kč
Průchodka střechou - cena za ks	
5 v 1 Multiflash	550 Kč
Úžlabní pás - cena za m²	
Armourvalley	300 Kč
IKO base pro Armourvalley	164 Kč
Odvětrávače - cena za ks	
Armourvent Multi / Multi Plus - 6 bm	3.280 Kč
Armourvent Ridge Plus - ks	751 Kč
Armourvent Standard	655 Kč
Armourvent Special	285 Kč
Turbíny - cena za ks	
Turbína Airhawk 12''	5.689 Kč
Turbína Airhawk 14''	5.868 Kč
Nářadí - cena za ks	
Bostitch RN46 hřebíkovačka na asfaltové šindele	11.990 Kč
Lopata na vytrhávání šindelů	1.890 Kč
Držák lávky	525 Kč
Příslušenství pro FV – nutno použít jako set	
Kombišroub s těsněním pro FV	90 Kč
Adaptér pro uchycení FV	105 Kč
Plechování pod držáky FV s těsněním	250 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 1.4.2023.
IKO si ponechává možnost jakkoliv měnit ceny bez udání důvodů.
*Na výrobky označené * platí speciální akční nabídka.*

Vždy aktuální ceny najdete po naskenování QR kódu:

LAMINOVANÉ šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA **30** LET

- Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
- Extrémně krásný: první celoplošně lepící laminovaný šindel na světě

- Nejefektivnější laminované šindele na světě: větší překryv než jakýkoliv jiný šindel
- Cambidge Xpress Lane široké místo pro snadnou instalaci hřebíků

Cambridge Xtreme 9,5°



⌂ 3,10	△ *	≡ 42	⚖ 12,5	∠ 9,5° - 90°

▬ 20 **Platinová záruka | 15 let**

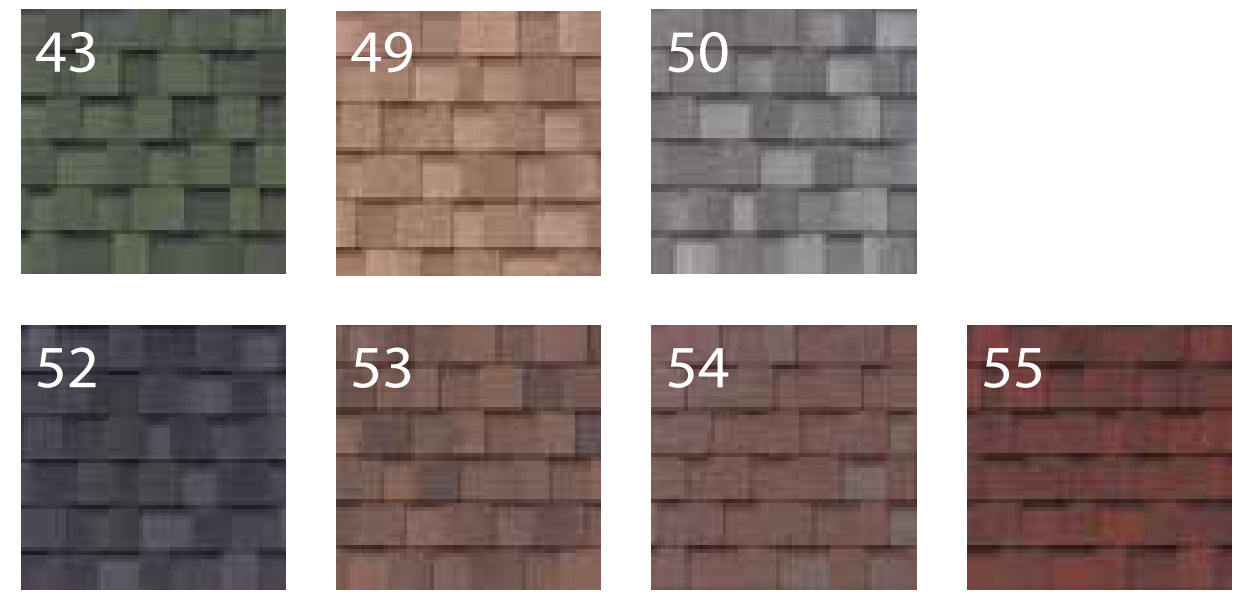

Cambridge Xpress



⌂ 3,10	△ *	≡ 42	⚖ 12,3	∠ 15° - 85°

▬ 20 **Platinová záruka | 15 let**

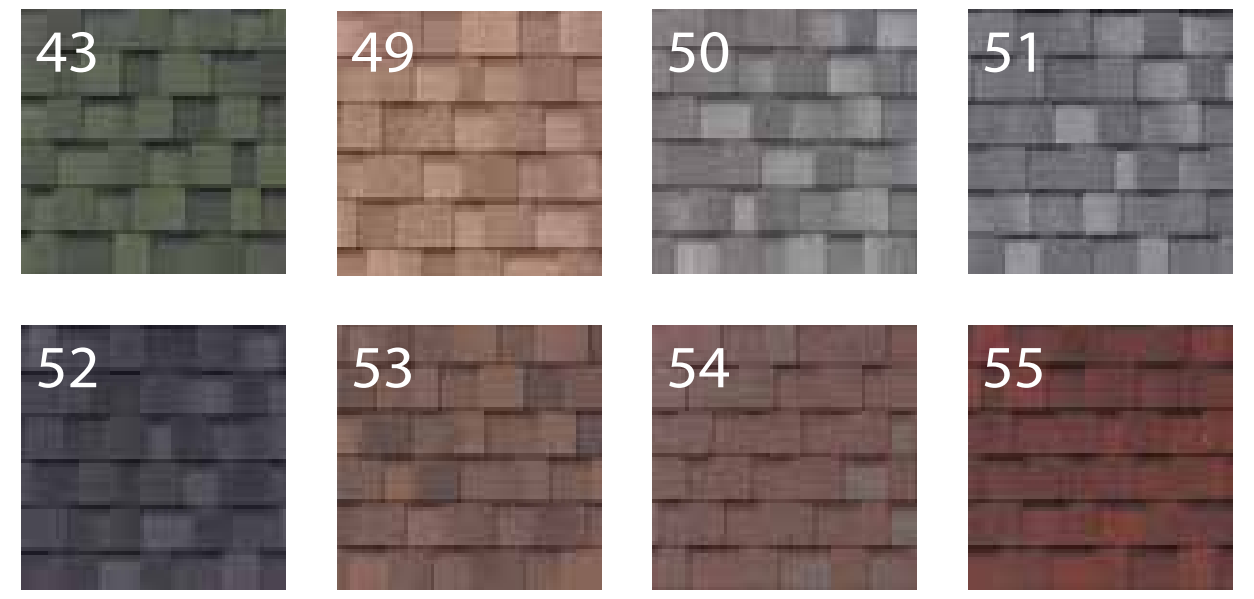

PREMIUM šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA **25** LET

- Polymerem modifikované šindele
- Silnější a více flexibilní při nízkých teplotách
- Vyšší odolnost při vysokých teplotách
- Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální odolnost díky APP modifikovanému bitumenu
- Dvojitá odolnosti vůči UV záření díky APP modifikovanému asfaltu

Monarch®



⌂ 2,58	△ 10,3	≡ 48	⚖ 12,5	∠ 15° - 85°

▬ 18 **Platinová záruka | 10 let**



Monarch®-Diamant



⌂ 2,46	△ 7,4	≡ 42	⚖ 12,0	∠ 15° - 85°

▬ 22 **Platinová záruka | 10 let**



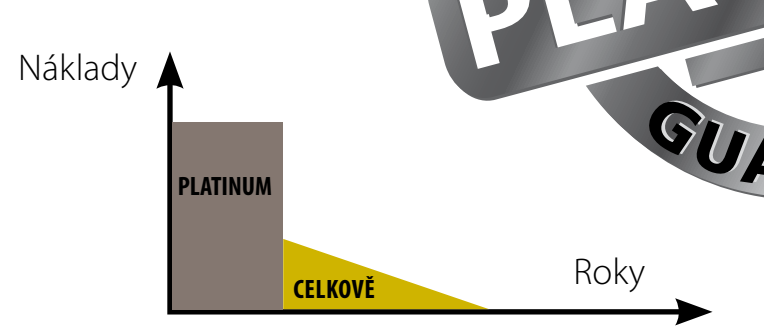

Jediný na trhu s plnou Platinovou zárukou
PLATINUM GUARANTEE

Dokonalá jistota pro Vaši střechu...

Kompletní záruka na střechu: na šindele, veškeré příslušenství a další služby. IKO kryje veškeré náklady na opravu (materiál, doprava, práce).

SHIELD šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA **20** LET

- Samolepivé šindele
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti silným větrům a ledovým bariérám
- Slepení šindelů při chladnějších teplotách

ArmourShield® PLUS



⌂ 2,00	△ 6,0	≡ 60	⚖ 8,0	∠ 15° - 90°

▬ 15 **Platinová záruka | 10 let**

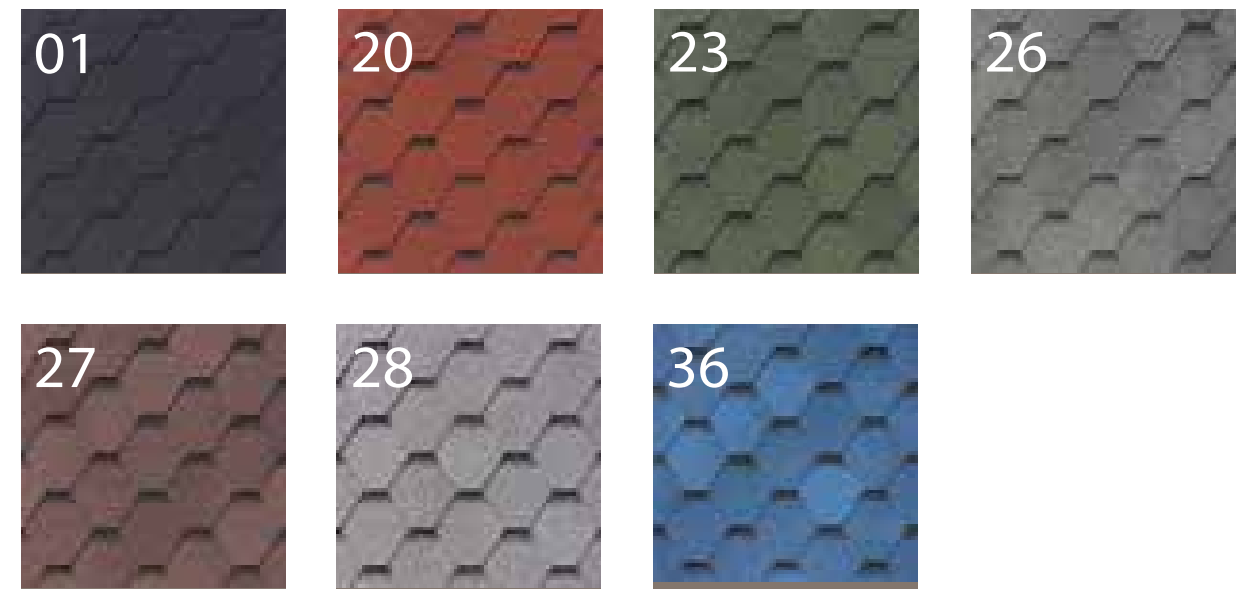

DiamantShield®



⌂ 2,46	△ 7,4	≡ 36	⚖ 11,1	∠ 15° - 90°

▬ 22 **Platinová záruka | 10 let**



01 – Černá
03 – Amazon Green
07 – Podvojná Hnědá
10 – Cihlově Červená
16 – Nebeská Modrá
20 – Červená Ultra
23 – Amazon Green Ultra
26 – Kaplová Šedá Ultra
27 – Podvojná Hnědá Ultra
28 – Žulová Šedá Ultra
31 – Šedá Břidlice
36 – Nebeská Modrá Ultra
43 – Amazon Green
49 – Earthtone Cedar
50 – Harvard Slate
51 – Eastern Grey
52 – Dual Black
53 – Autumn/Dual Brown
54 – Aged Redwood
55 – Riviera Red
70 – Cedarwood

PLUS šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA **20** LET

- APP modifikované šindele (pod stálou kontrolou Technické univerzity v Mnichově)
- Vysoce kvalitní šindel s nosnou vložkou ze skelné rohože
- Výrazně překračuje nejpřísnější světové normy
- Dodatečná ochrana proti UV záření díky APP modifikovanému šindeli
- Větší ohebnost při nižších teplotách

Armourglass® PLUS



⌂ 2,00	△ 8,0	≡ 66	⚖ 11,6	∠ 15° - 85°

▬ 14 **Platinová záruka | 10 let**

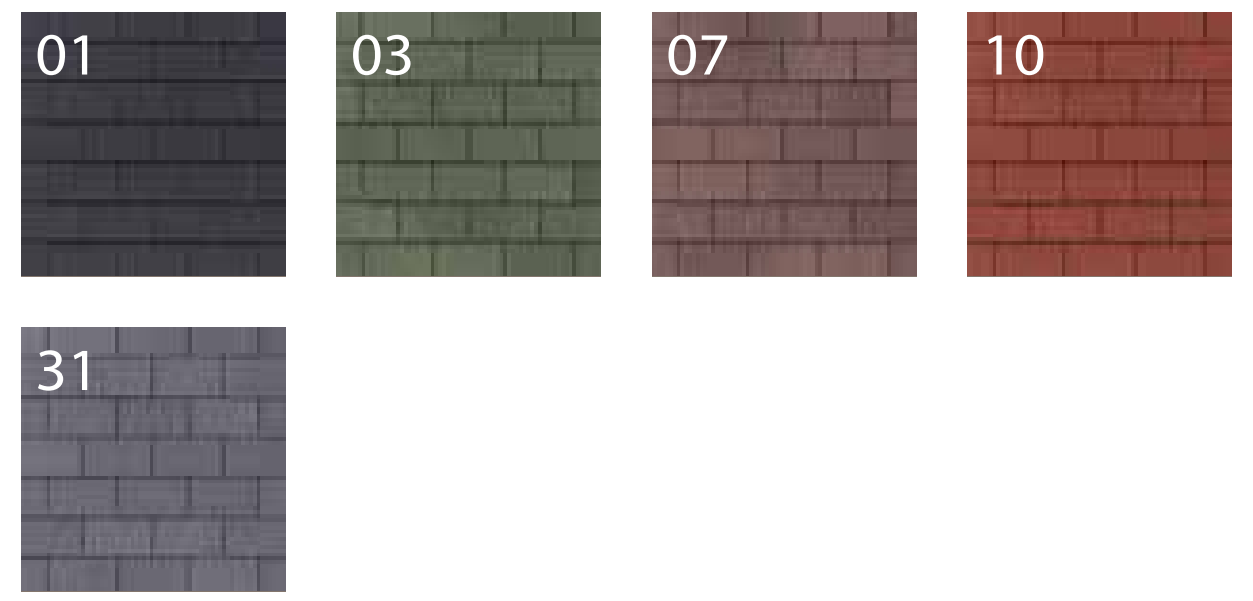

Victorian® PLUS



⌂ 2,00	△ **	≡ 66	⚖ 11,5	∠ 15° - 85°

▬ 14 **Platinová záruka | 10 let**



Diamant® PLUS



⌂ 2,00	△ 6,0	≡ 60	⚖ 11,1	∠ 15° - 85°

▬ 18 **Platinová záruka | 10 let**

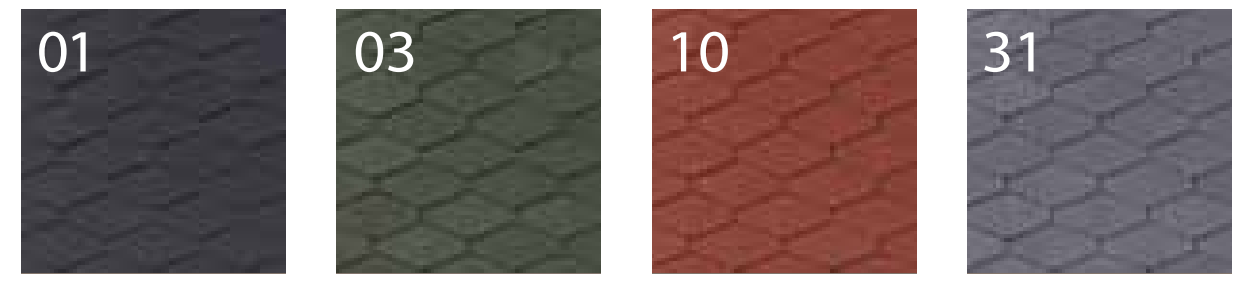

⌂	plocha pokrytá jedním balíkem (max. m²)
△	délka hřebene/nároží z balíku (max. m)
≡	počet balíků na paletě
⚖	hmotnost / m²
▬	šindelů v balíků

WWW.IKO.BE
WWW.IKO.CZ
T + 420 733 736 046
iko.sindele@iko.com

CLASSIC šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA **15** LET

- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost

Superglass®



⌂ 3,00	△ 9,0	≡ 51	⚖ 9,6	∠ 15° - 85°

▬ 21 **Platinová záruka | 5 let**

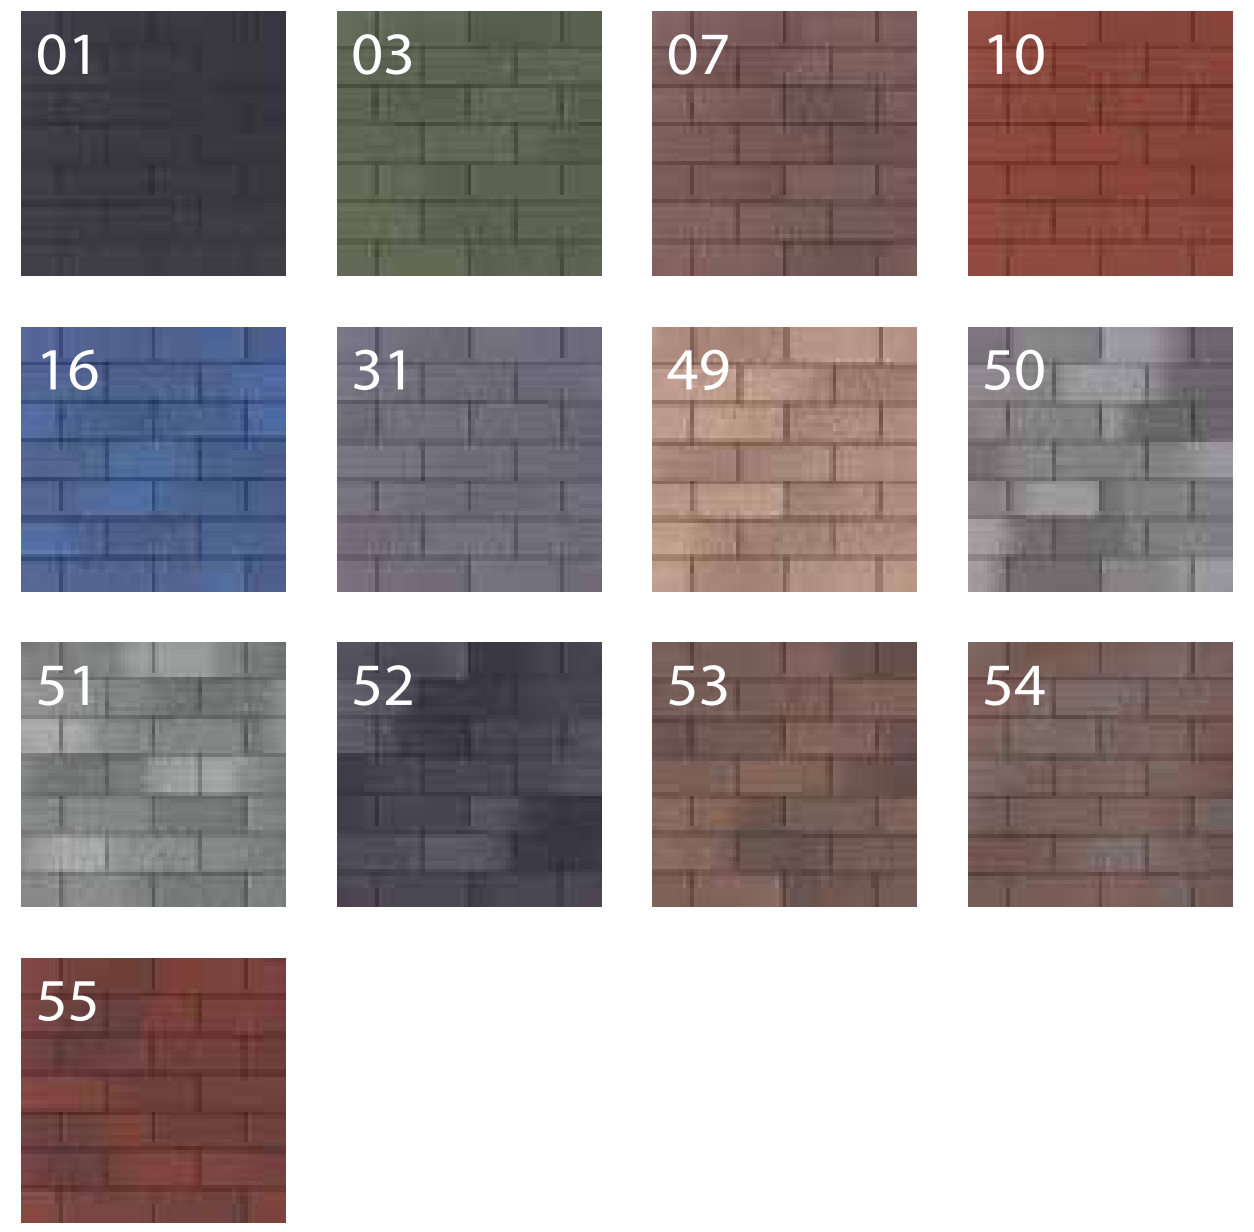

Superglass®-Biber



⌂ 3,00	△ *	≡ 51	⚖ 9,2	∠ 15° - 85°

▬ 21 **Platinová záruka | 5 let**

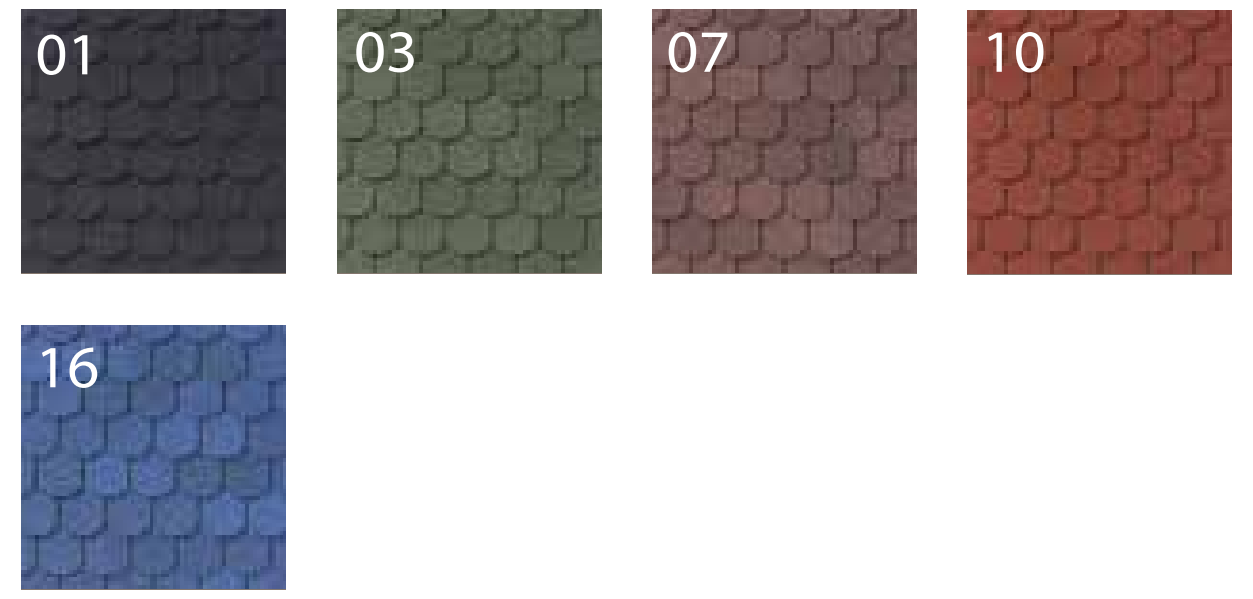

Superglass®-Hex



⌂ 3,00	△ 8,9	≡ 45	⚖ 7,8	∠ 15° - 90°

▬ 22 **Platinová záruka | 5 let**

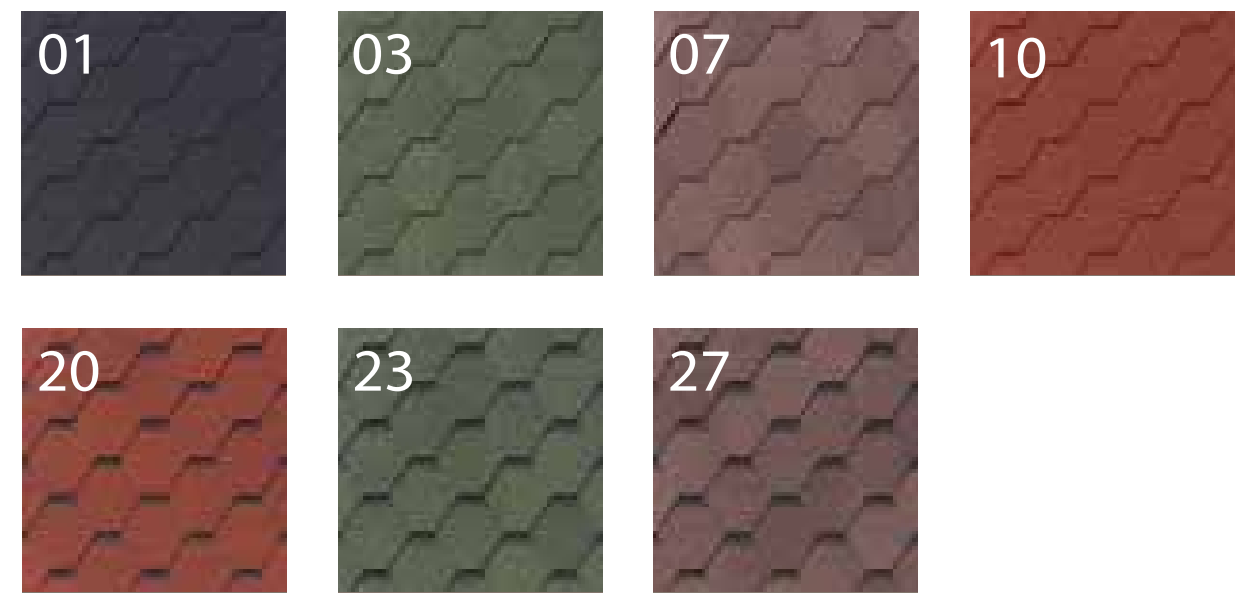

** použijte Superglass*
*** použijte Armourglass PLUS*

Tmely & Hřebíky

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované kroužkové hřebíky						Hřebíky v cívce			Hřebíkovačka
									BOSTITCH 			
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 ks			Pneumatická hřebíkovačka RN 46 na asfaltové šindele
x 12/📦	x 12/📦	-	délka	ks	m²	délka	ks	m²	délka	kg	m²	
Prémiový tmel s **elastomerickým** asfaltem	Asfaltový tmel s přídavky **elastomerů**	**Bitumenový** tmel	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205	

Příslušenství

Držák střešní lávky

🎨 Černá

Podkladní pásy

	Armourbase®			
	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
				
Samolepivost	-	-	v přesazích	celoplošně
Využití krycí plochy				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	42	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Úžlabí a nízké sklony střech

IKO Base	Armourvalley®	
 APP modifikovaný podkladní pás pod Armourvalley pro celoplošné vaření na nízkých sklonech střech.	APP modifikovaný pás v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.	🎨 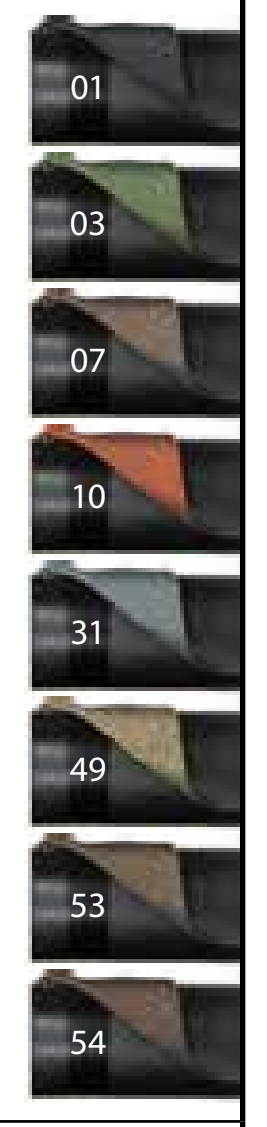 01 03 07 10 31 49 53 54
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo System

Instalace na střechy se sklonem od 4°

4° -15°

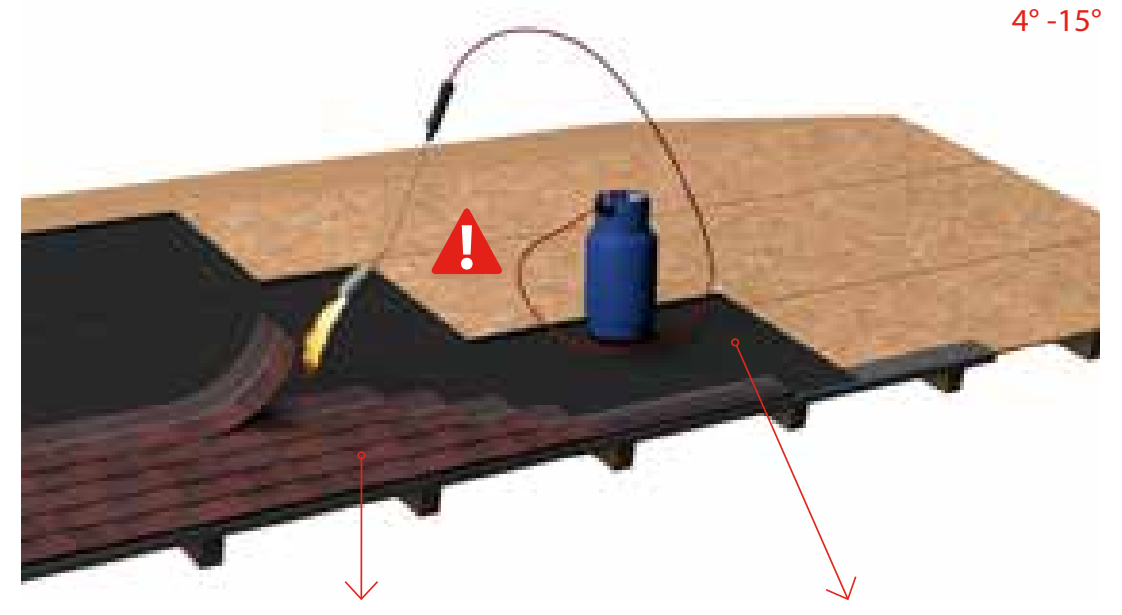

Šindele IKO

IKO Armourbase Thermo AD

Vyberte si jakýkoliv typ šindelů IKO

(7,5 m²)

⚠ *Používejte natavování hořákem pouze na horní straně asfaltového pásu a vložte šindele do roztaveného asfaltu podkladního asfaltového pásu **Armourbase Thermo AD**. Nepoužívejte hořák přímo na šindele!*

Odvětrávače

≥ 9,5° ***
+ 120 x T (50 mm)

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

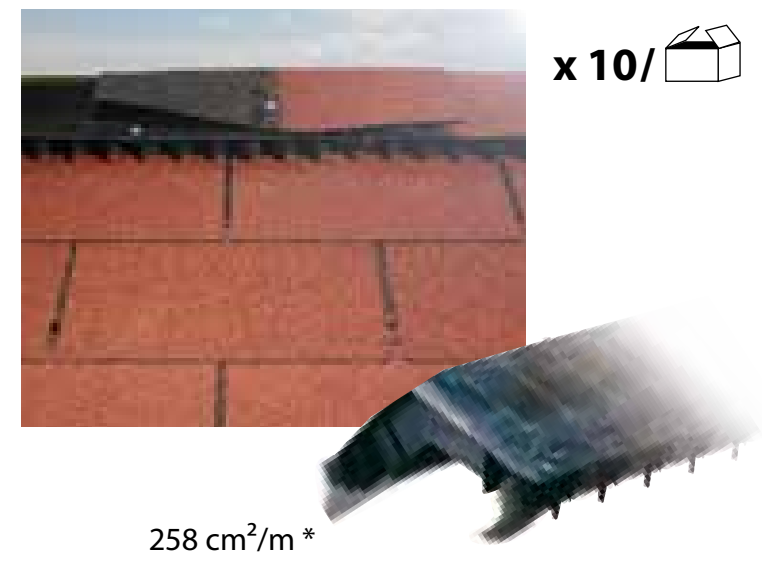

x 10/📦

258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

15° - 45°



Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

🎨 Hnědá, Černá

322 cm²/ks *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/ks **

15° - 45°

x 10/📦

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

🎨 Červená, Černá

30 cm²/ks *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/ks **

15° - 90°

Turbína Airhawk

Ø = 30,48 cm (12 palců)	Ø = 35,56 cm (14 palců)
🎨 Černá, Hnědá, Hliník nebarvený	Hliník nebarvený
613 cm²/ks * min. 36,79 – max. 73,59 m²/ks **	852 cm²/ks * min. 51,14 – max. 102,28 m²/ks **

9,5° - 45°

Průchodka střechou

Multiflash

5 v 1 / Průchodka střechou

Ø = 31,75 | 38,1 | 50,8
76,2 | 101,6 mm

🎨 Černá

- Průchodka střechou 5v1
- Flexibilní podložka
- Odolný materiál

16° - 45°

Startovací řada

StarterStrip balík

pro Cambridge Xpress/
Xtreme 9,5°
(21 ks x 1 m)

Superglass®

pro Cambridge Xpress/
Xtreme 9,5°
(21 bm/balík)

* = *Odvětrávací plocha* | ** = *Odvětraná plocha střechy* | *** = *Dodržujte minimální sklon střechy pro daný typ šindelůe*

The Shingles Expert

PRODUKTOVÁ NABÍDKA

cz | 2023

Úžlabí

Hřebíky

Startovací řada

Tmely

Odvětrávače

Podkladní pásy

NÍZKÝ SKLON?

Sklon 9,5° - 15°

CELKOVÁ ZÁRUKA 30 LET

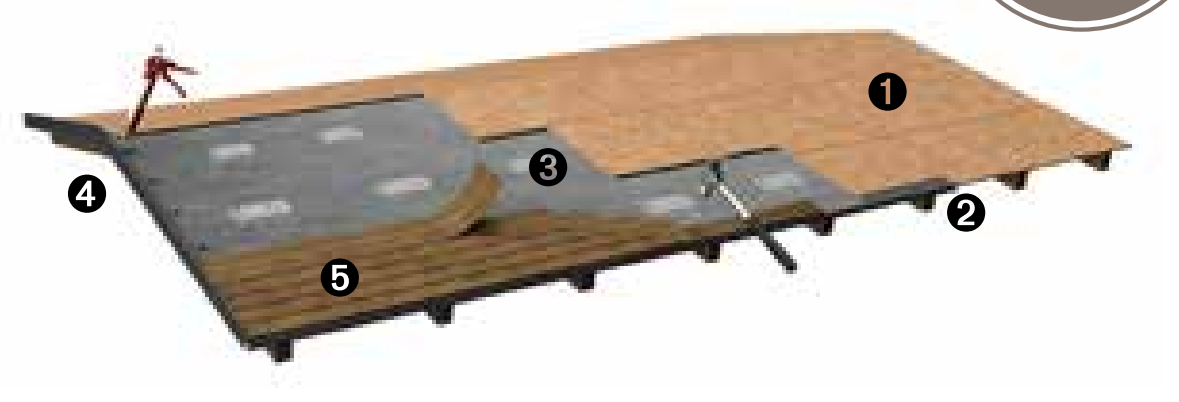

❶ OSB – doporučená tloušťka 22 mm • ❷ Okapové plechování ❸ Podkladní pás IKO Armourbase Pro PLUS nebo Stick • ❹ Závětrná lišta/štítové plechování • ❺ Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Postup pokládky:

Na záklop vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se pomocí hřebíků přichytí podkladní pás s přesahy 10 cm, a pak se zhotoví boční štítové plechování. Jako poslední se pokládají šindele, které se přichytávají hřebíky.

Sklon 4° - 9,5° (resp. 15°)

CELKOVÁ 10 LET PRODUKTOVÁ ZÁRUKA

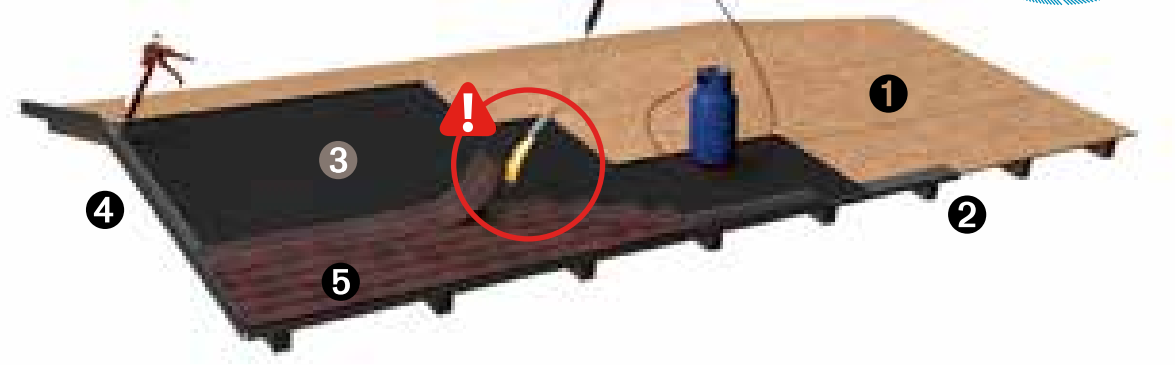

❶ OSB – doporučená tloušťka 22 mm • ❷ Okapové plechování ❸ Podkladní asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD • ❹ Závětrná lišta/štítové plechování • ❺ Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. jakýkoliv šindel z nabídky IKO)

Postup pokládky:

Na záklop vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se postupně odlepuje snímatelná fólie z podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD a ten se s přesahy 10 cm vodorovně rozroluje na záklop. Pás se nijak do záklopu nepřichytává, v tento okamžik se nechá volně přilepit k záklopu. Pak se zhotoví boční štítové plechování. Následně se použije hořák s plamenem. Tím se rozehřeje nainstalovaný podkladní asfaltový pás a do rozehřátého asfaltu se vkládají šindele. Teplo dokonale přilepí asfaltový pás k OSB a zároveň k šindelům a vznikne dokonale spečený systém.

IKO Thermo system je vhodný pro sklony od 4°. Běžná instalace šindelů přibíjením hřebíky (bez svaření plamenem), je vhodná pro šindele Cambridge Xtreme od 9,5° (viz. ukázka výše) a pro ostatní šindele IKO od 15°.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je samolepivý teplem aktivovaný asfaltový podkladní pás.

Výrobek	Cena (bez DPH)
IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m²)	1.990 Kč
Primer AD – asfaltový penetrační nátěr (20 L)	2.037 Kč
IKO vruty do betonu (1000 ks)	9.550 Kč
IKO podložky (500 ks)	4 052 Kč