


| Shingle Stick® | Verzinkte Nägel | BOSTITCH Coilnägel galvz | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|
| | | | | |
| 310 ml | 5 kg | 7200 St. | | |
| x 12/📦 | Länge | St. | Länge | kg |
| | 25 mm | ± 2910 | 25 mm | 12,65 |
| | 30 mm | ± 2480 | 31 mm | 15,10 |
| | 35 mm | ± 2150 | | ± 205 |

Zubehörschindeln & Startgebinde

Startgebinde > im Paket
für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer
(21 St. x 1 m)

Superglass Rechteckschindeln
für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer
verwendbar an
First/Grat und Traufe
(9 mtr First/Grat oder 21 mtr Traufe)

Schindelschaufel

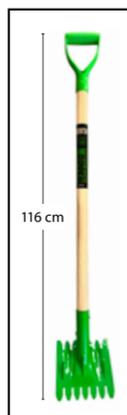

Solarträger Set

200 mm
250 mm
Alu Grau

| | Armourbase® | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ECO | PRO | PRO PLUS | STICK |
| Selbstklebezone | - | - | Naht SK | Flächig SK |
| Effektive Deckfläche: | | | | |
| ≥ 21° - 85° | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| ≥ 15° - 20° | 50 % | 50 % | 90 % | 90 % |
| ≤ 15° | 50 % | 50 % | 90 % | 90 % |
| Höchstzugkraft Längs (EN 13859-1) | 380 N/50 mm | 400 N/50 mm | 400 N/50 mm | 330 N/50 mm |
| (lxb) m | 50 x 1 | 30 x 1 | 30 x 1 | 20 x 1 |
| Ro./Pal. | 20 | 40 | 33 | 45 |
| mm | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Kehlabdichtungsbahnen

IKO Base

12 x 1

Armourvalley®

Eine APP modifizierte Bitumenschweißbahn, die in den selben Farben produziert wird wie die Bitumenschindeln. Dies ermöglicht eine perfekte Kombination der Bitumenschindeln und der Bitumenbahnen in Dachkehlen oder in Bereichen, in denen auf Grund einer flachen Dachneigungen keine Bitumenschindeln verlegt werden können.

7,5 x 1

01
03
07
10
31
49
53
54

| | | |
|--------|---------|-------------|
| 12 x 1 | 7,5 x 1 | (lxb) m |
| 24 | 25 | Ro./Palette |
| 2,1 | 4 | mm |

IKO Schindel-System Thermo AD

Verlegung bei einer Dachneigung ab 4°

IKO Schindeln

IKO Armourbase® Thermo AD

(7,5 m²)

Alle aufgeführten IKO Schindeln können auf der Thermo AD verlegt werden. (ohne zusätzliche Befestigung mit Nägeln)

⚠ Nur die Oberseite der Thermo AD wird erhitzt und die Schindeln dann in die aktivierte Thermo AD geklebt. Die Schindeln werden nicht erhitzt!

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS

275 cm²/m*
min. 16,50 - max. 33,01 m²/m**

Armourvent® Multi Plus

600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield PLUS
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS

258 cm²/m*
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m**

Armourvent® Ridge Plus

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield PLUS
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS

322 cm²/pc.*
min. 19,33 - max. 38,66 m²/pc.**

Armourvent® Standard

45 x 43 x 11 cm

Schwarz, Braun

30 cm²/pc.*
min. 1,80 - max. 3,60 m²/pc.**

Armourvent® Special

40 x 37 x 7,5 cm

Schwarz, Rot

90 cm²/St.*

Armourvent® Sanitary

Ø A: 110 mm - Ø B: 100 mm
Ø C: 70 mm - Ø D: 50 mm

Schwarz

90 cm²/St.*

Airhawk® Turbinenlüfter

Ø = 30,48 cm (12 inch) Ø = 35,56 cm (14 inch)

Schwarz, Braun, Alu Grau Alu Grau

613 cm²/pc.*
min. 36,79 - max. 73,59 m²/pc.** 852 cm²/pc.*
min. 51,14 - max. 102,28 m²/pc.**

* = Hinterlüftungsebene | ** = Belüftete Dachfläche | *** = Mindest- und Maximale-Dachneigung



Nägel

Kleber

Lüfter

Kehlabdichtungsbahn

Starterstrip



Vordeckbahn

LAMINIERTE Schindeln



- Für Xtreme Dachneigungen
- Xtrem wind- & sturmbeständig
- Xtrem einzigartig: die weltweit erste selbstklebende laminierte Schindel





- Die weltweit effizienteste Schindel!
- Mehr Überdeckung als mit jeder anderen Schindel
- **Cambridge Xpress Linie** für die beste Vernagelung

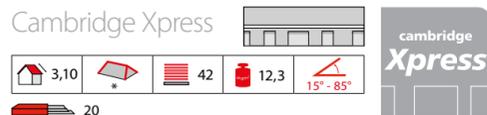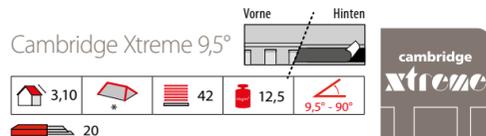

PREMIUM Schindeln



- APP Polymerbitumenschindel
- Dicker als herkömmliche Schindeln
- Doppelter UV-Schutz
- Auf Grund des hochwertigen Bitumens auch flexibel bei niedrigen Temperaturen und besonders Wärmestandfest bei hohen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen extreme Witterungsverhältnisse
- Maximale Haltbarkeit, abgesichert über die hochwertige Garantie „Platindeckung“
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen

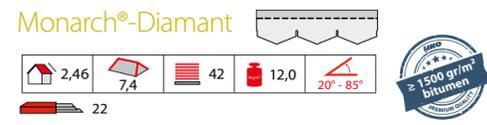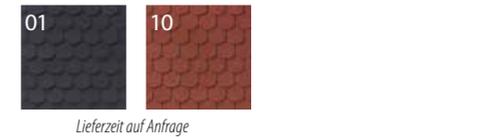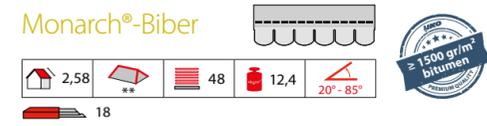
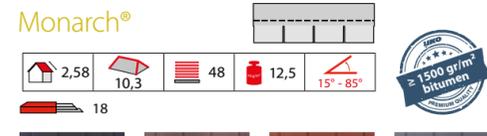


| | | | |
|--|--|--|--|
| | Deckfläche / Verpackung (max. m²) | | Für First/Grat: * Benutzen Sie Superglass ** Benutzen Sie Monarch *** Benutzen Sie Armourglass Plus |
| | max. Zuschnitte pro Paket bei First/Grat | | |
| | Pakete / Palette | | |

SHIELD Schindeln



- Selbstklebende Schindel
- Geeignet für Dächer mit besonders steiler Dachneigung
- Ausgezeichneter Schutz gegen windgepeitschten Regen und Eisdämme (Eisbildung im Traufbereich)
- Außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturm
- Sehr wirtschaftlich bei niedrigen Dachneigungen (bis zu 15° DNG)*

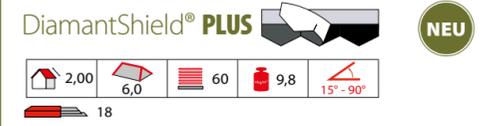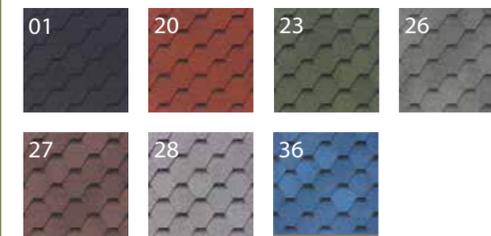

IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH
Auerstraße 120
01640 Coswig

T 03523 / 77400-0 • F 03523/77400-19
E iko.dachschindeln@iko.com
www.iko.de




Die Schindel Experten

| | | | |
|--|-------------------|--|----|
| | Gewicht / m² | | CE |
| | Schindeln / Paket | | |


PLUS Schindeln



- Hochwertige Bitumenschindel mit Schwerglasvlieseinlage
- Hoher Bitumengehalt
- Erfüllt bei weitem die weltweit strengsten Standards
- Zusätzlicher UV-Schutz dank APP Bitumen
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen

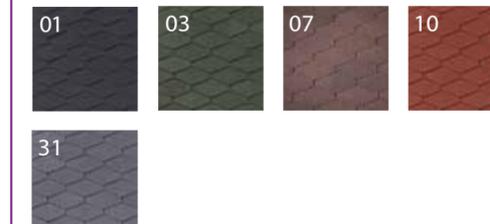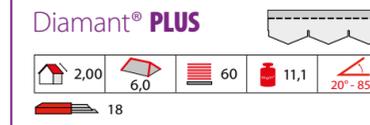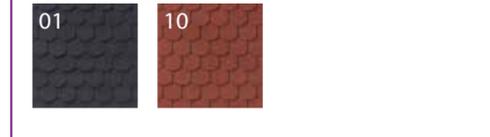

- 01 – Schwarz
- 03 – Amazonas Grün
- 07 – Braun
- 10 – Ziegelrot
- 20 – Ziegelrot Ultra
- 23 – Amazonas Grün Ultra
- 26 – Alt Schiefer Ultra
- 27 – Braun Ultra
- 28 – Granit Grau Ultra
- 31 – Schiefer
- 36 – Blau Ultra
- 43 – Amazonas Grün
- 49 – Earthtone Cedar
- 50 – Harvard Slate
- 51 – Eastern Grey
- 52 – Dual Black
- 53 – Autumn Brown
- 54 – Aged Redwood
- 55 – Riviera Red

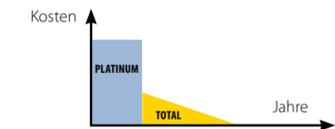

Erkundigen Sie sich nach dem einzigartigen Garantiesystem...

Komplette Garantie des Daches.
Nicht nur auf das Produkt!

NEU: IKO deckt auch die Reparaturkosten ab (Material, Transport, Lohn)