



# PLUS SCHINDELN • Schwerglasvliesschindel mit hochwertigem Bitumen



Victorian® PLUS - 01 | Schwarz






# PLUS SCHINDELN • Schwerglasvlinesschindel mit hochwertigem Bitumen

## Ihre Vorteile:

- Schwerglasvlinesschindel aus hochwertigem Bitumen
- Hoher Bitumengehalt
- Erhältlich in zahlreichen Formen und Farben
- Erfüllt bei Weitem die weltweit strengsten Standards
- Anmerkung **PLUS Produkte**:
  - Zusätzlicher UV-Schutz dank APP Bitumen
  - Flexibel bei niedrigen Temperaturen
  - Externe Güteüberwachung durch die Technische Universität München

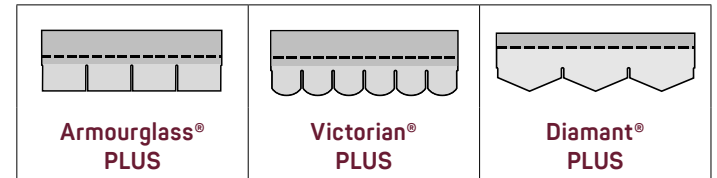

<b>Länge</b> (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
<b>Breite</b> (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
<b>Gewicht</b> (Dachneigung > 25°)	± 10,7 kg/m <sup>2</sup>	± 10,2 kg/m <sup>2</sup>	± 10,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Deckfläche/Paket</b>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
<b>Schindeln/Paket</b>	14	14	18
<b>Pakete/Palette</b>	66	66	60

<b>Granulathaftung</b> (EN 12039)	max. 1,2 g
<b>Höchstzugkraft Längs*</b> (EN 12311-1)	850 N/50 mm
<b>Höchstzugkraft Quer*</b> (EN 12311-1)	500 N/50 mm
<b>Dehnung Längs*</b> (EN 12311-1)	3,00 %
<b>Dehnung Quer*</b> (EN 12311-1)	3,00 %
<b>Nageleinrisstärke*</b> (EN 12310-1)	160 N

<b>Widerstandsfähigkeit gegen Feuer</b>	B <sub>roof</sub> (t <sub>1</sub> )
<b>Brennbarkeitsklassifizierung</b>	Class E

\* Durchschnittswerte



**IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH**  
 Auerstraße 120 • 01640 Coswig • Deutschland  
 T 3523 77400 - 0 • F 3523 77400 - 19 • E [iko.dachschindeln@iko.com](mailto:iko.dachschindeln@iko.com)  
[www.iko.de](http://www.iko.de)



Hinweis: diese Informationen sind bis auf Widerruf gültig.  
 Bitte nehmen Sie unsere Produktübersicht zur Hand oder besuchen Sie unsere Homepage [www.iko.de](http://www.iko.de) zur Auswahl der Farben unserer Produkte.