



Die Schindel Experten



Produktübersicht



Inhalt

Ihre Vorteile	3
Dachkalkulator	4
IKO-Die Schindel Experten Imagefilm	4

LAMINIERTE Schindeln:

Cambridge Xtreme	5
Cambridge Xpress	6

PREMIUM Schindeln:

Monarch®, Monarch® Biber, Monarch® Diamant	7
--	---

SHIELD Schindeln:

Armourshield® PLUS, Diamantshield® PLUS	8
---	---

PLUS Schindeln:

Armourglass® PLUS, Victorian® PLUS	10
Dachbe- und Entlüftung	11
IKO Base	11
Schindelkleber und Schindelnägel	12
Vordeck- und Schalungsbahnen	12
Armourvalley	12
IKO Schindel-System Thermo AD	13



**LANGLEBIGKEIT
UND
ROBUSTHEIT**



**HOCHWERTIGE,
LOKALE
ROHSTOFFE
AUS EUROPA**



**EINFACHE
BESTELLUNG**

– direkt beim Fachhändler
erhältlich



**KOMPLETTES
ZUBEHÖR-
PROGRAMM**



**LEICHTES
MATERIAL**



**ZUFRIEDENE
KUNDEN**



**IHR PARTNER FÜR
ZUVERLÄSSIGE DACHSYSTEME**

Dachkalkulator



BERECHNEN SIE, wie viele Schindeln und Zubehör Sie für Ihr nächstes Projekt benötigen- mit unserem benutzerfreundlichen **Dachkalkulator**



WIE WERDEN IKO DACHSCHINDELN HERGESTELLT?


IKO-Die Schindel Experten Imagefilm.




LAMINIERTE SCHINDELN



- Für Xtreme Dachneigungen
- Xtreme wind- und sturmbeständig
- Xtreme einzigartig: die weltweit erste selbstklebende laminierte Schindel



53 | Autumn Brown



CAMBRIDGE
XTREME 9,5



2,17	*
54	13,1

14

*Benutzen Sie Superglass

49 | Earthtone Cedar



Cambridge Xtreme kann starken Wind standhalten.
Windgeschwindigkeiten von 220 km/h.



Wie schwer sind Cambridge-Dachschindeln im Vergleich zu Dachziegeln?



LAMINIERTE SCHINDELN




- Die weltweit effizienteste Schindel!
- Mehr Überdeckung als mit jeder anderen Schindel
- Cambridge Xpress Linie für die beste Vernagelung

	Deckfläche/Verpackung (max. m²)
	max. Zuschnitte pro Paket bei First/Grat
	Pakete / Palette
	Gewicht / m²
	Schindeln / Paket




50 | Harvard Slate



CAMBRIDGE
XPRESS

15°-85°

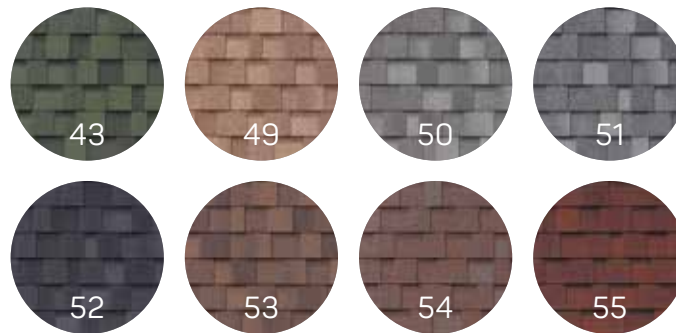

 2,17	 *
 54	 12,9

14

*Benutzen Sie Superglass



Kann Cambridge einen Hagelsturm standhalten?



Cambridge Dächer sicher und einfach begehen.


PREMIUM SCHINDELN

- APP Polymerbitumenschindel
- Dicker als herkömmliche Schindeln
- Doppelter UV-Schutz
- Auf Grund des hochwertigen Bitumens auch flexibel bei niedrigen Temperaturen und besonders wärmebeständig bei hohen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen extreme Witterungsverhältnisse
- Maximale Haltbarkeit, abgesichert über die hochwertige Platinum Garantie



IKO Schindel Dach Simulator

- 01 | Schwarz
- 07 | Braun
- 10 | Ziegelrot




2,58	10,3
48	11,6

15°-85°

18



MONARCH®



2,58	**
48	11,6

20°-85°

18




Lieferzeit auf Anfrage



** Benutzen Sie Monarch

MONARCH® - BIBER



2,46	7,4
42	11,2

20°-85°

22



MONARCH® - DIAMANT

SHIELD SCHINDELN



- Selbstklebende Schindel
- Geeignet für Dächer mit besonders steiler Dachneigung
- Ausgezeichneter Schutz gegen windgepeitschten Regen und Eisdämme (Eisbildung im Traufbereich)
- Außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturm
- Sehr wirtschaftlich bei niedrigen Dachneigungen (bis 15° Dachneigung)







IKO Shindel Dach Simulator

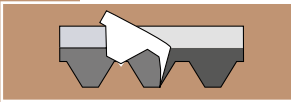
- 23** | Amazonas Grün Ultra
- 26** | Alt Schiefer Ultra

ARMOURSHIELD® PLUS



15°-90°

 2,00	 6,0
 60	 7,5





 15

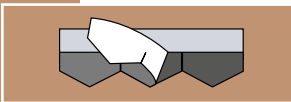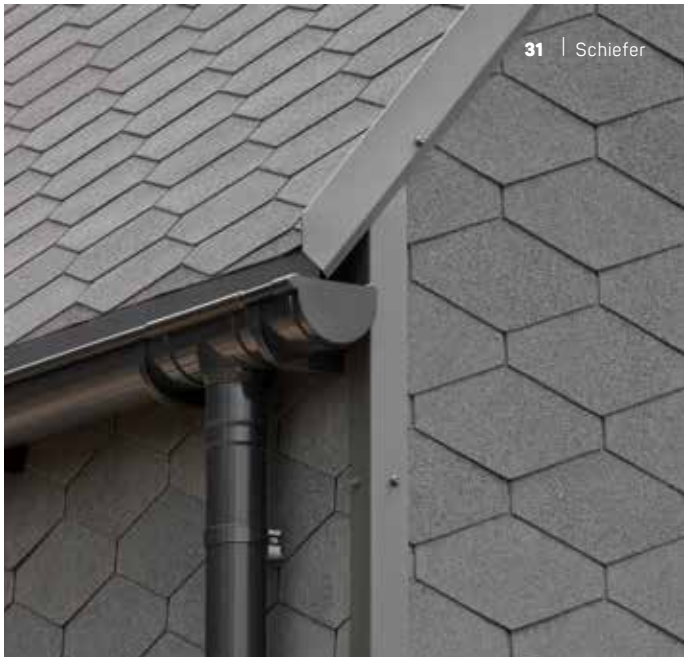
01 20 23 26 27 28 36

DIAMANTSHIELD® PLUS


15°-90°

 2,00	 6,0
 60	 8,9


 18

01 10 31

31 | Schiefer

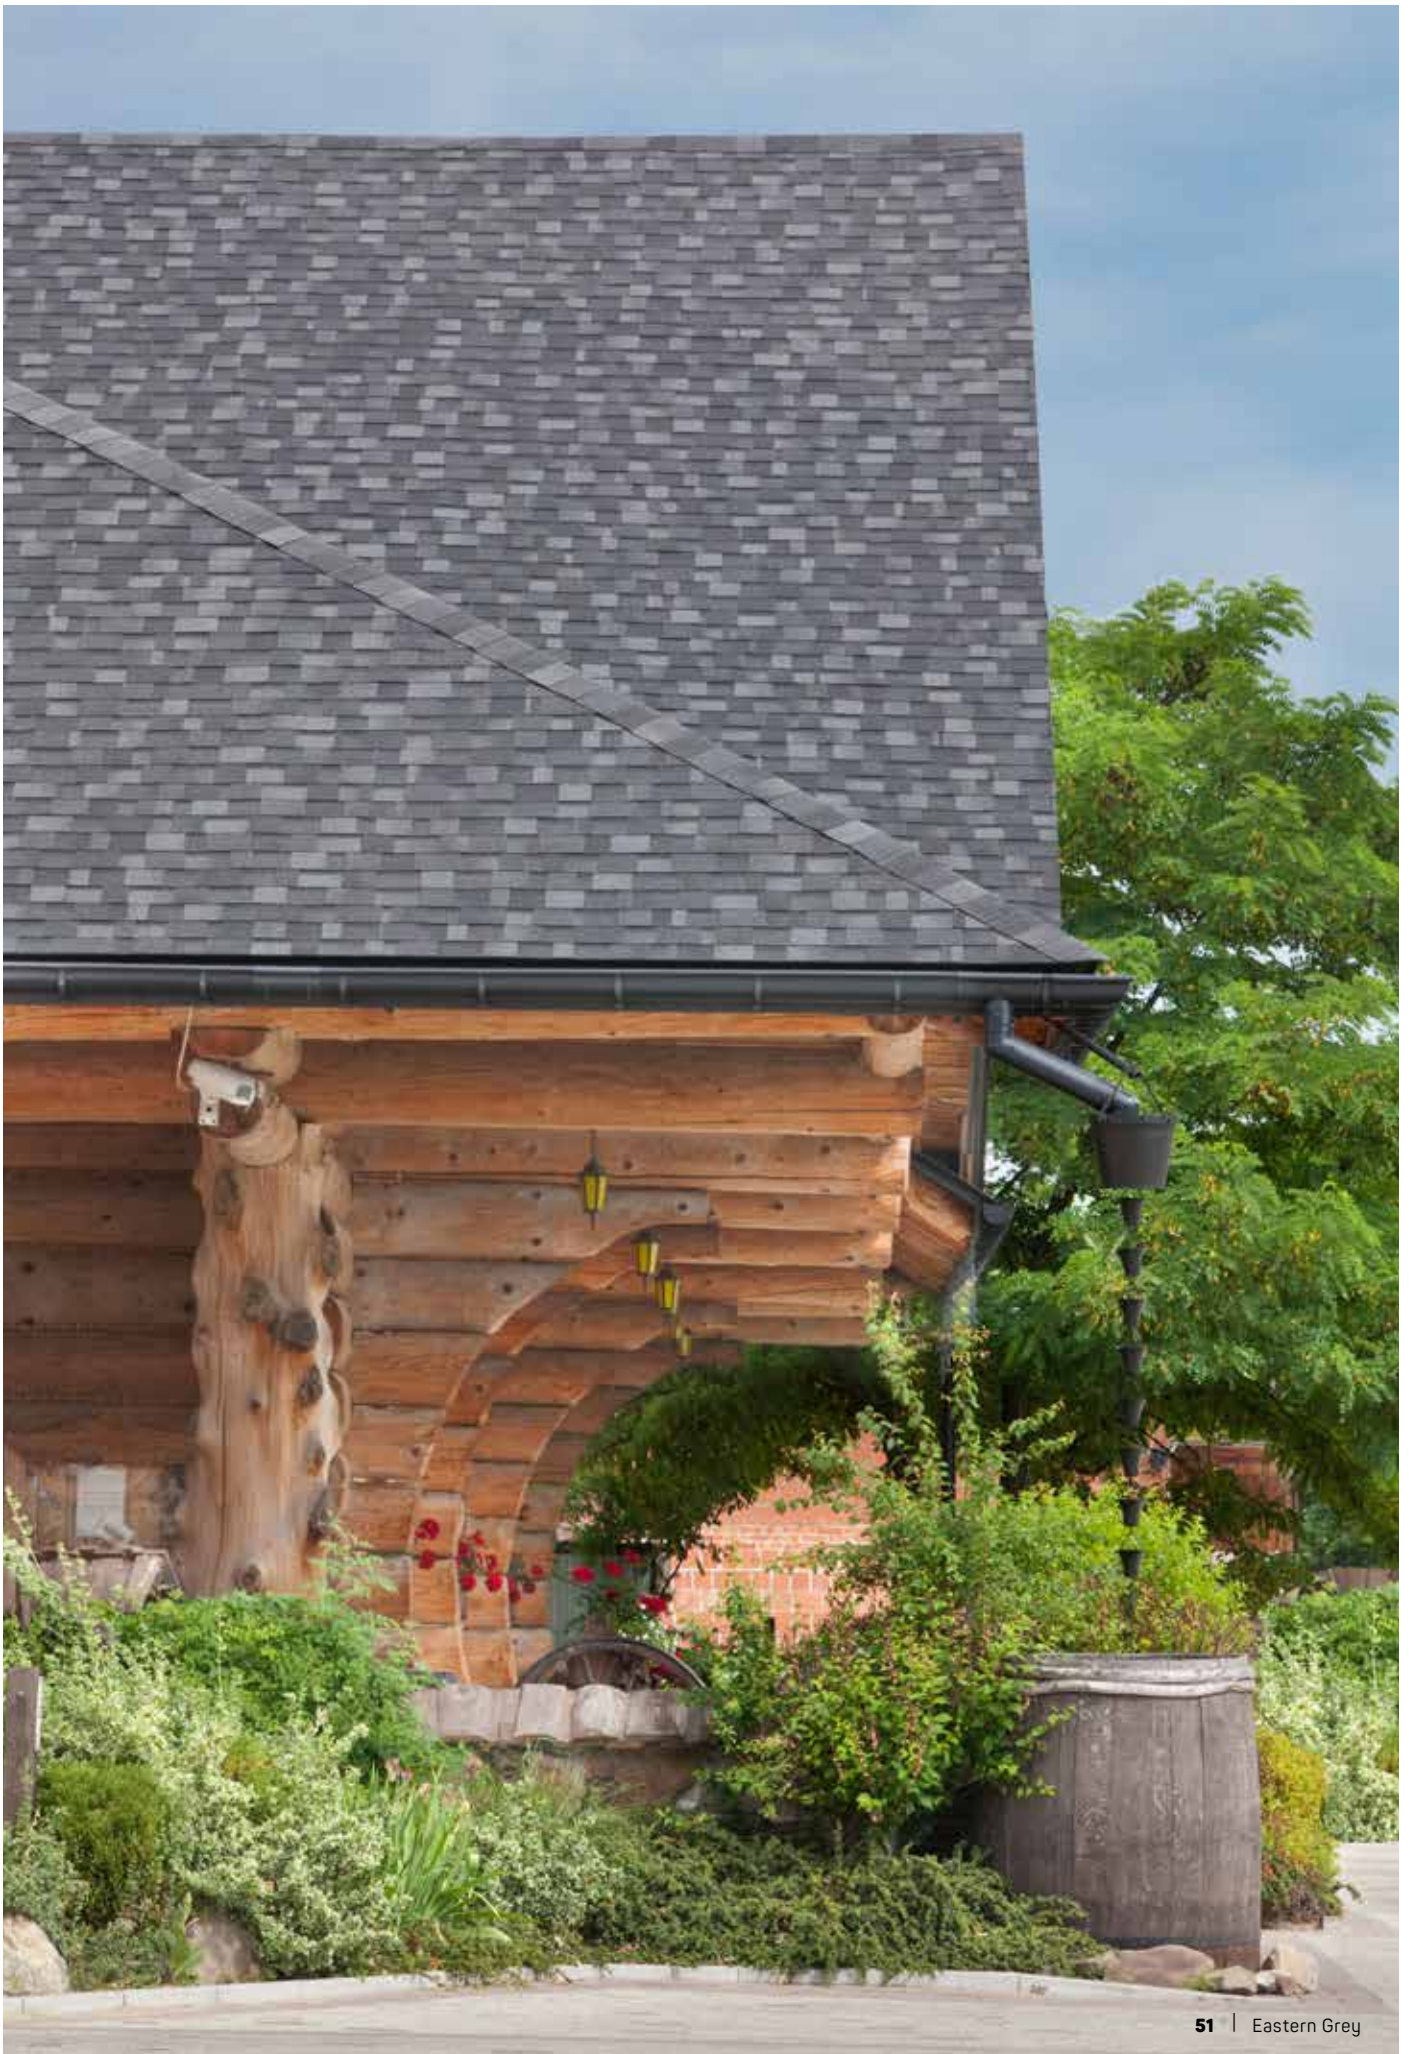


ARMOURGLASS® PLUS



15°-85°

2,00	8,0
66	10,7

14

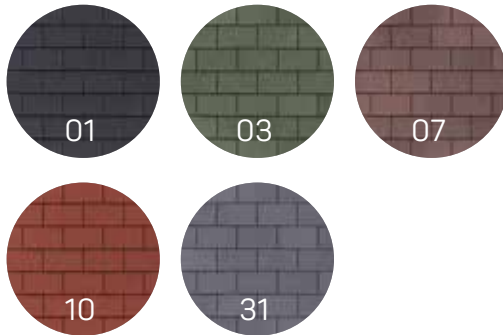

VICTORIAN® PLUS



20°-85°


2,00	**
66	10,2

14



** Benutzen Sie Armourglass Plus


DIAMANT® PLUS



20°-85°

2,00	6,0
60	10,4

18



PLUS SHINGLES

- Hochwertige Bitumenschindel mit Schwerglasvlieseinlage
- Hoher Bitumengehalt
- Erfüllt bei weitem die weltweit strengsten Standards
- Zusätzlicher UV-Schutz dank APP Bitumen
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen



IKO Schindel Dach Simulator

- 01** Schwarz
- 03** Amazonas Grün
- 07** Braun
- 10** Ziegelrot
- 31** Schiefer

DACHBE- UND ENTLÜFTUNG

Incl. 120 x T (50 mm)



**Armourvent®
MULTI**

600 x 22,8 cm

Monarch®
Victorian® PLUS
Armourglass® PLUS

275 cm²/m*
min. 16,50 - max. 33,01 m²/m**



x 10/





**Armourvent®
RIDGE PLUS**

122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS

258 cm²/m*
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m**




**Armourvent®
STANDARD**

45 x 43 x 11 cm

Schwarz
Braun

322 cm²/St.*
min. 19,33 m²/St.**
max. 38,66 m²/St.**



**Armourvent®
SPECIAL**

40 x 37 x 7,5 cm

Schwarz
Rot

30 cm²/St.*
min. 1,80 m²/St.**
max. 3,60 m²/St.**



Airhawk®

Ø = 30,48 cm (12 inch) Ø = 35,56 cm (14 inch)

Schwarz
Braun
Alu grau

613 cm²/St.*
min. 36,79 m²/St.**
max. 73,59 m²/St.**



**Armourvent®
SANITARY**

Ø A: 110 mm - Ø B: 100 mm
Ø C: 70 mm - Ø D: 50 mm

Schwarz

90 cm²/St.*



* = Hinterlüftungsebene | ** = Belüftete Dachfläche | *** = Mindest- und Maximale-Dachneigung

IKO BASE

IKO Base ist eine APP modifizierte Trennlage zur Verlegung unter IKO Armourvalley bei Dachneigungen unter 15°.

l x b (m)	12 x 1
Ro./Palette	24
mm	2,1



l x b (m)	7,5 x 1
Ro./Palette	25
mm	4

SCHINDELKLEBER UND SCHINDELNÄGEL




**Shingle
Stick**



**Verzinkte
Nägel**



**BOSTITCH
Coilnägels galvz.**

	5 kg			7200 St.		
x 12/ 	Länge	St.	m ²	Länge	kg	m ²
Premium Elastomer Kleber auf Bitumenbasis	25 mm	± 2910	± 83	25 mm	12,65	± 205
	30 mm	± 2480	± 70	31 mm	15,10	± 205
	35 mm	± 2150	± 61			

VORDECK- UND SCHALUNGSBAHNEN




**Armourbase®
ECO**



**Armourbase®
PRO**



**Armourbase®
PRO PLUS**




**Armourbase®
STICK**

Selbstklebezone	-	-	Naht SK	Flächig SK
Effektive Deckfläche				
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
l x b (m)	50 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
Ro./Pal.	20	40	33	45
mm	0,6	0,5	0,5	0,5


ARMOURVALLEY




ARMOURVALLEY
Schwarz



ARMOURVALLEY
Amazonas Grün




ARMOURVALLEY
Braun



ARMOURVALLEY
Ziegelrot



ARMOURVALLEY
Schiefer



ARMOURVALLEY
Autumn Brown

Eine APP-modifizierte Bitumenschweißbahn in passenden Schindelfarben für den Einsatz in Kehlen von Schindeldächern oder auf flach geneigten Dachflächen wo keine Bitumenschindeln verlegt werden können.

IKO SCHINDEL-SYSTEM THERMO AD

Verlegung bei einer Dachneigung ab 4°



IKO Armourbase®
THERMO AD
(7,5 m²)

Alle aufgeführten IKO Schindeln können auf der Thermo AD verlegt werden (ohne zusätzliche Befestigung mit Nägeln). **Nur die Oberseite der Thermo AD wird erhitzt** und die Schindeln dann in die aktivierte Thermo AD geklebt. Die Schindeln werden nicht erhitzt.



ZUBEHÖR- SCHINDELN STARTGEBINDE



Im Paket

für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer
(21 m/bdl)



Superglass®

für Cambridge Xpress / Xtreme Dächer
verwendbar an First/Grat und Traufe
(6 m First/Grat oder 14 m Traufe)

SCHINDEL- SCHAUFEL

116 cm



SOLAR- TRÄGER SET



Die Schindel Experten

Händler:



IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120

01640 Coswig

T 03523/77400-0

F 03523/77400-19

E iko.dachschindeln@iko.com

www.iko.de