

IKO SHINGLES THERMO SYSTEEM

Branden van dakshingles op OSB-onderdak met een helling tussen 4° en 15°. Voor betonnen onderdak kunnen shingles gebrand worden op hellingen tussen 4° en 45°.



! Brand enkel de bovenzijde van het membraan en kleef de shingles in de geactiveerde Armourbase Thermo AD. De shingles niet branden!

IKO Primer AD
(20 L) voor betonnen daken

IKO Armourbase® THERMO AD
(7,5 m²)

Mechanische bevestiging

Alle residentiële IKO dakshingles kunnen aan het membraan gekleefd worden (zonder vernageling)



MULTIFLASH	STARTERSTRIP	SHINGLE SCHOP	SOLAR BEVESTIGINGSSET	DAKSTEIGER BEUGEL 45°
<p>Zwart</p> <p>∅ = 31,75 38,1 50,8 76,2 101,6 mm</p> <p>Flexibele basis Thermoplastisch materiaal</p>	<p>In pakketten voor Cambridge Xpress/ Xtreme daken (21 m/bdl)</p> <p>Superglass® voor Cambridge Xpress/ Xtreme daken (14 m/bdl)</p>	<p>116 cm</p>	<p>15°-90°</p> <p>Roestvrij staal</p>	<p>Zwart</p>



Productoverview 2026



Dealer:



IKO Sales International NV

Truibroek 74
3945 Tessenderlo-Ham - Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20
E residential.europe@iko.com

www.iko.eu





LANGLEVEND-
HEID EN
DUURZAAMHEID



LOKALE
EUROPESE
grondstoffen



EENVOUDIGE
AANKOOP

- bestel en koop
bij je distributeur



ALLE
ACCESSOIRES
op één plek



LICHT
MATERIAAL




TEVREDEN
KLANTEN



EEN DAK WAAROP
JE KAN VERTROUWEN.

PLATINUM =
COMPLETE
DAKGARANTIE:
niet enkel op het product!

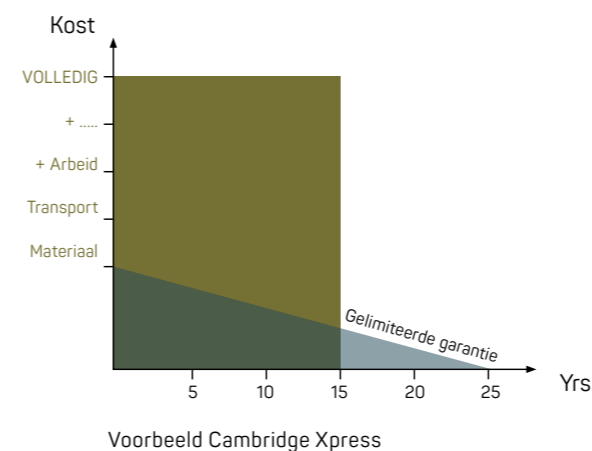

PLATINUM:

min. 5 jaar
max.15 jaar

TOTAL:

Platinum + 10 jaar = Totaal 15 jaren
Platinum + 15 jaar = Totaal 30 jaren

01

- IKO biedt u de **maximale (Platinum) garantie** gedurende de eerste 5 tot 15 jaar, waarbij materiaal-, transport- en arbeidskosten worden gedekt in geval van fabricagefouten. De resterende jaren van de **totale garantieperiode** worden gedekt door de pro rata materiaalkosten.

02

- IKO is al **meer dan 75 jaar actief** in de dakbedekkingssector en is een financieel gezond bedrijf zonder externe schulden. De Platinum en totale garantie van deze fabrikant is betrouwbaarder dan een garantie van een lokale distributeur.

03

- IKO Platinum en totale garantie gelden enkel voor dakshingles die **in Europa zijn geproduceerd**.



HOE MAKEN ZE HET -
DAKSHINGLES?

IKO The Shingles Expert (EU) -
bedrijfsfilm




GELAMINEERDE SHINGLES



- Xtreme hellingsgraad: $\geq 9,5^\circ$ (!) / $\leq 90^\circ$
- Xtreme weerstand tegen felle wind en regen
- Xtremem uniek: 's werelds eerste zelfklevende gelamineerde shingle

TOTALE GARANTIE
30
JAREN



53 | Herfstbruin

GELAMINEERDE SHINGLES



- Meest efficiënte gelamineerde shingle ter wereld: meer bedekking dan andere standaard shingles
- Cambridge Xpress Lane voor een snellere vernageling

TOTALE GARANTIE
25
JAREN



50 | Harvard slate

	dekking / bundel (max. m ²)
	bundeldekking (max. m) voor nokken en hoeken
	bundels / pallet
	gewicht / m ² bedekt
	shingles / bundels

CAMBRIDGE XTREME 9,5

Voorzijde, Achterzijde

Platinum garantie 15 jaar

9,5°-90°

	2,17		*
	54		13,1

14

* Gebruik Superglass shingles

CAMBRIDGE XPRESS

Platinum garantie 15 jaar

15°-85°

	2,17		*
	54		12,9

14

* Gebruik Superglass shingles



49 | Earthtone cedar



Cambridge Xtreme is bestand tegen windsnelheden tot 220 km/u



Hoe zwaar zijn Cambridge shingles in vergelijking met dakpannen?



Kan Cambridge een hagelstorm weerstaan?



Cambridgedak is het veiligst om over te lopen zonder schade

PREMIUM SHINGLES

TOTALE GARANTIE
25
JAREN

- Opgewaardeerde shingle bestaande uit polymeer gemodificeerde bitumen
- Flexibeler bij lage temperaturen
- Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Maximale duurzaamheid dankzij APP-gemodificeerde bitumen



- 01 | Zwart
- 07 | Bruin
- 10 | Steenrood

Simulatie via IKO roof viewer

TOTALE GARANTIE
20
JAREN

SHIELD SHINGLES

- Zelfklevende shingle
- Kan aangebracht worden op sterk hellende daken
- Uitstekende bescherming tegen hevige regen en ijsvorming
- Uitzonderlijke weerstand tegen hevige wind
- Erg gunstig op lage hellingen (tot min. 15°)



- 23 | Amazone Groen ultra
- 26 | Kathedraalgrijs ultra

Simulatie via IKO roof viewer

ARMOURSHIELD® PLUS

Platinum garantie 10 jaar
15°-90°

2,00	6,0
60	7,5

15

MONARCH®

Platinum garantie 10 jaar
15°-85°

2,58	10,3
48	11,6

18

MONARCH® - DIAMANT

Platinum garantie 10 jaar
15°-85°

2,46	7,4
42	11,2


22

DIAMANTSHIELD® PLUS

Platinum garantie 10 jaar
15°-90°


2,00	6,0
60	8,9



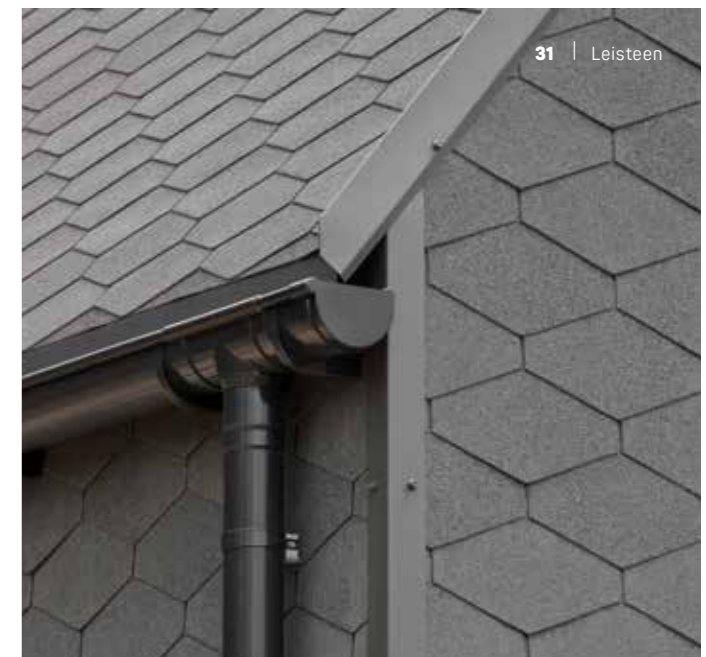

18




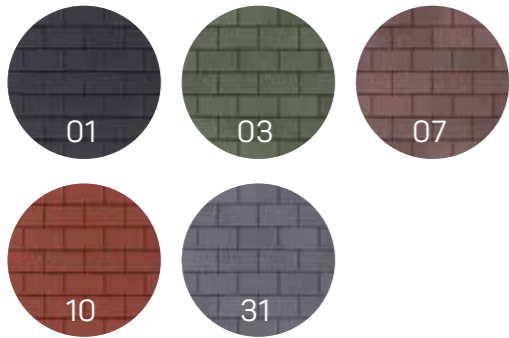
31 | Leisteen

ARMOURGLASS® PLUS



 2,00	 8,0
 66	 10,7

Platinum garantie 10 jaar
15°- 85°

 14

PLUS SHINGLES

TOTALE GARANTIE **20** JAREN

- APP gemodificeerde bitumen
- Bitumineuze glasvlies shingle van topkwaliteit
- Overtreft de strengste wereldwijde normen
- Extra UV-bescherming dankzij APP bitumen
- Hogere flexibiliteit bij lage(re) temperaturen



- 01 Zwart
- 03 Amazone Groen
- 07 Bruin
- 10 Steenrood
- 16 Hemelsblauw
- 20 Steenrood ultra
- 23 Amazone Groen ultra
- 27 Bruin ultra
- 31 Leesteen
- 49 Earthtone cedar
- 50 Harvard slate
- 51 Eastern grey
- 52 Dual black
- 53 Herfstbruin
- 54 Aged redwood
- 55 Riviera red




TOTALE GARANTIE **15** JAREN





CLASSIC SHINGLES

- Hoge kwaliteit bitumineuze glasvlies shingle
- De meest populaire en geteste bitumenlei
- Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
- Zeer goed bestand tegen verkleuring


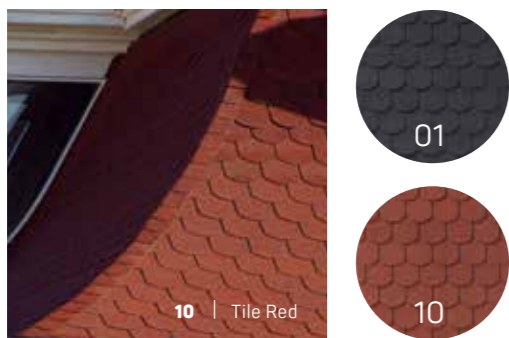
Simulatie via IKO roof viewer

VICTORIAN® PLUS




 2,00	 **
 66	 10,2





Platinum garantie 10 jaar
15°- 85°

 14


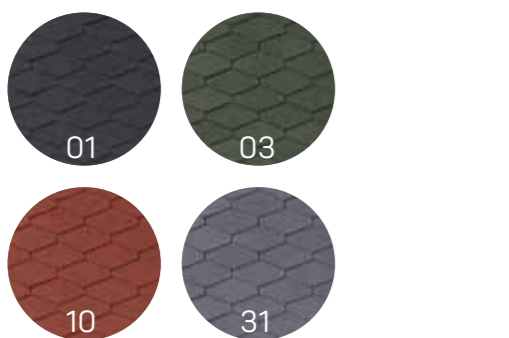
* Gebruik Armourglass PLUS shingles

DIAMANT® PLUS



 2,00	 6,0
 60	 10,4

Platinum garantie 10 jaar
15°- 85°


 18

SUPERGLASS®






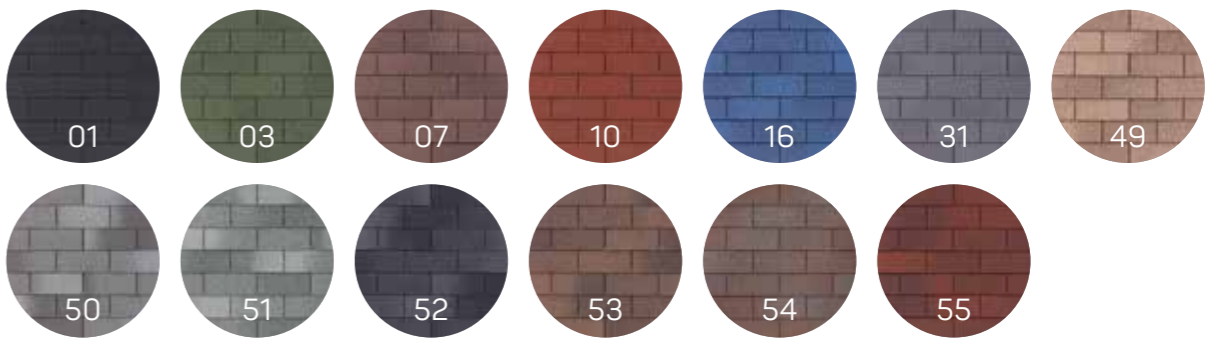

 2,00	 6,0
 87	 8,3

Platinum garantie 5 jaar
15°- 85°


 14

SUPERGLASS® BIBER



 2,00	 *
 87	 7,9

Platinum garantie 5 jaar
15°- 85°

 14

SUPERGLASS® HEX



 3,00	 8,9
 45	 6,8



Platinum garantie 5 jaar
15°- 90°

 22

* Gebruik Superglass shingles








VERLUCHTING

Incl. 120 x T (50 mm)

Armourvent® MULTI **Armourvent® MULTI PLUS** **Armourvent® RIDGE PLUS**

600 x 22,8 cm	600 x 28,5 cm	122 x 27,9 cm
Monarch® Victorian® PLUS Armourglass® PLUS	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch®-Diamant DiamantShield® PLUS ArmourShield® PLUS Diamant® PLUS Superglass®-Hex Superglass®-Biber Superglass®	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch®-Diamant DiamantShield® PLUS ArmourShield® PLUS Diamant® PLUS Superglass®-Hex Superglass®-Biber Superglass®
275 cm²/m* min. 16,50 – max. 33,01 m²/m**		258 cm²/m* min. 15,48 – max. 30,97 m²/m**
≥ 9,5°***		15°-45°

Armourvent® STANDARD **Armourvent® SPECIAL** **Airhawk®**

45 x 43 x 11 cm	40 x 37 x 7,5 cm	Ø = 30,48 cm (12 inch)	Ø = 35,56 cm (14 inch)
Zwart Bruin	Zwart Rood	Zwart Bruin Aluminiumgrijs	Aluminiumgrijs
322 cm²/st.* min. 19,33 m²/st.** max. 38,66 m²/st.**	30 cm²/st.* min. 1,80 m²/st.** max. 3,60 m²/st.**	613 cm²/st.* min. 36,79 m²/st.** max. 73,59 m²/st.**	852 cm²/st.* min. 51,14 m²/st.** max. 102,28 m²/st.**
15°-45°	15°-90°		9,5°-45°

* = Ventilatieoppervlakte | ** = Geventileerde dakoppervlakte | *** = Raadpleeg minimum hellingsgraad per shingle type

IKO BASE

Een APP gemodificeerde onderlaag onder Armourvalley voor volledige hechting bij branden op lage dakhelling.



l x b (m)	12 x 1
stuks/pallet	24
mm	2,1




l x b (m)	7,5 x 1
stuks/pallet	25
mm	4



KOUDLIJM & NAGELS





Shingle Stick **Plastal Stick** **Plastal** **Verzinkte nagels** **Verzinkte nagels** **BOSTITCH nagels op rol**

310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 stuks		
x 12/	x 12/	-	lengte	stuks	m²	lengte	stuks	m²	lengte	kg	m²
Koudlijm op basis van premium elastomere bitumen			20 mm	± 690	± 20	20 mm	± 3450	± 98	25 mm	12,65	± 205
Koudlijm op basis van elastomere bitumen			25 mm	± 582	± 16	25 mm	± 2910	± 83	31 mm	15,10	± 205
Koudlijm op basis van elastomere bitumen						30 mm	± 2480	± 70			
						35 mm	± 2150	± 61			

ONDERLAGEN






Armourbase® ECO **Armourbase® PRO** **Armourbase® PRO PLUS** **Armourbase® STICK**

SA (Zelfklevend)	-	-	Hoe waterdicht en sterk is IKO Armourbase Pro onderlaag?	overlappend deel	volledig zelfklevend SA
Effectieve bedekkingszone:					
≥ 21° - 85°	90 %	90 %		90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %		90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %		90 %	90 %
l x b (m)	50 x 1	30 x 1		30 x 1	20 x 1
stuks/pallet	20	40		33	45
mm	0,6	0,5		0,5	0,5

ARMOURVALLEY








01 **03** **07** **10** **31** **53**

ARMOURVALLEY Zwart ARMOURVALLEY Amazone Groen ARMOURVALLEY Bruin ARMOURVALLEY Steenrood ARMOURVALLEY Leisteen ARMOURVALLEY Herfstbruin

Een APP gemodificeerd membraan met passende shinglekleurafwerking voor toepassing in kilgoten en aansluitende platte of lichte hellende daken.