




LAMINOVANÉ ŠINDELE • Samolepivé dvouvrstvé šindele



Cambridge Xtreme 9,5° - 50 | Harvard slate

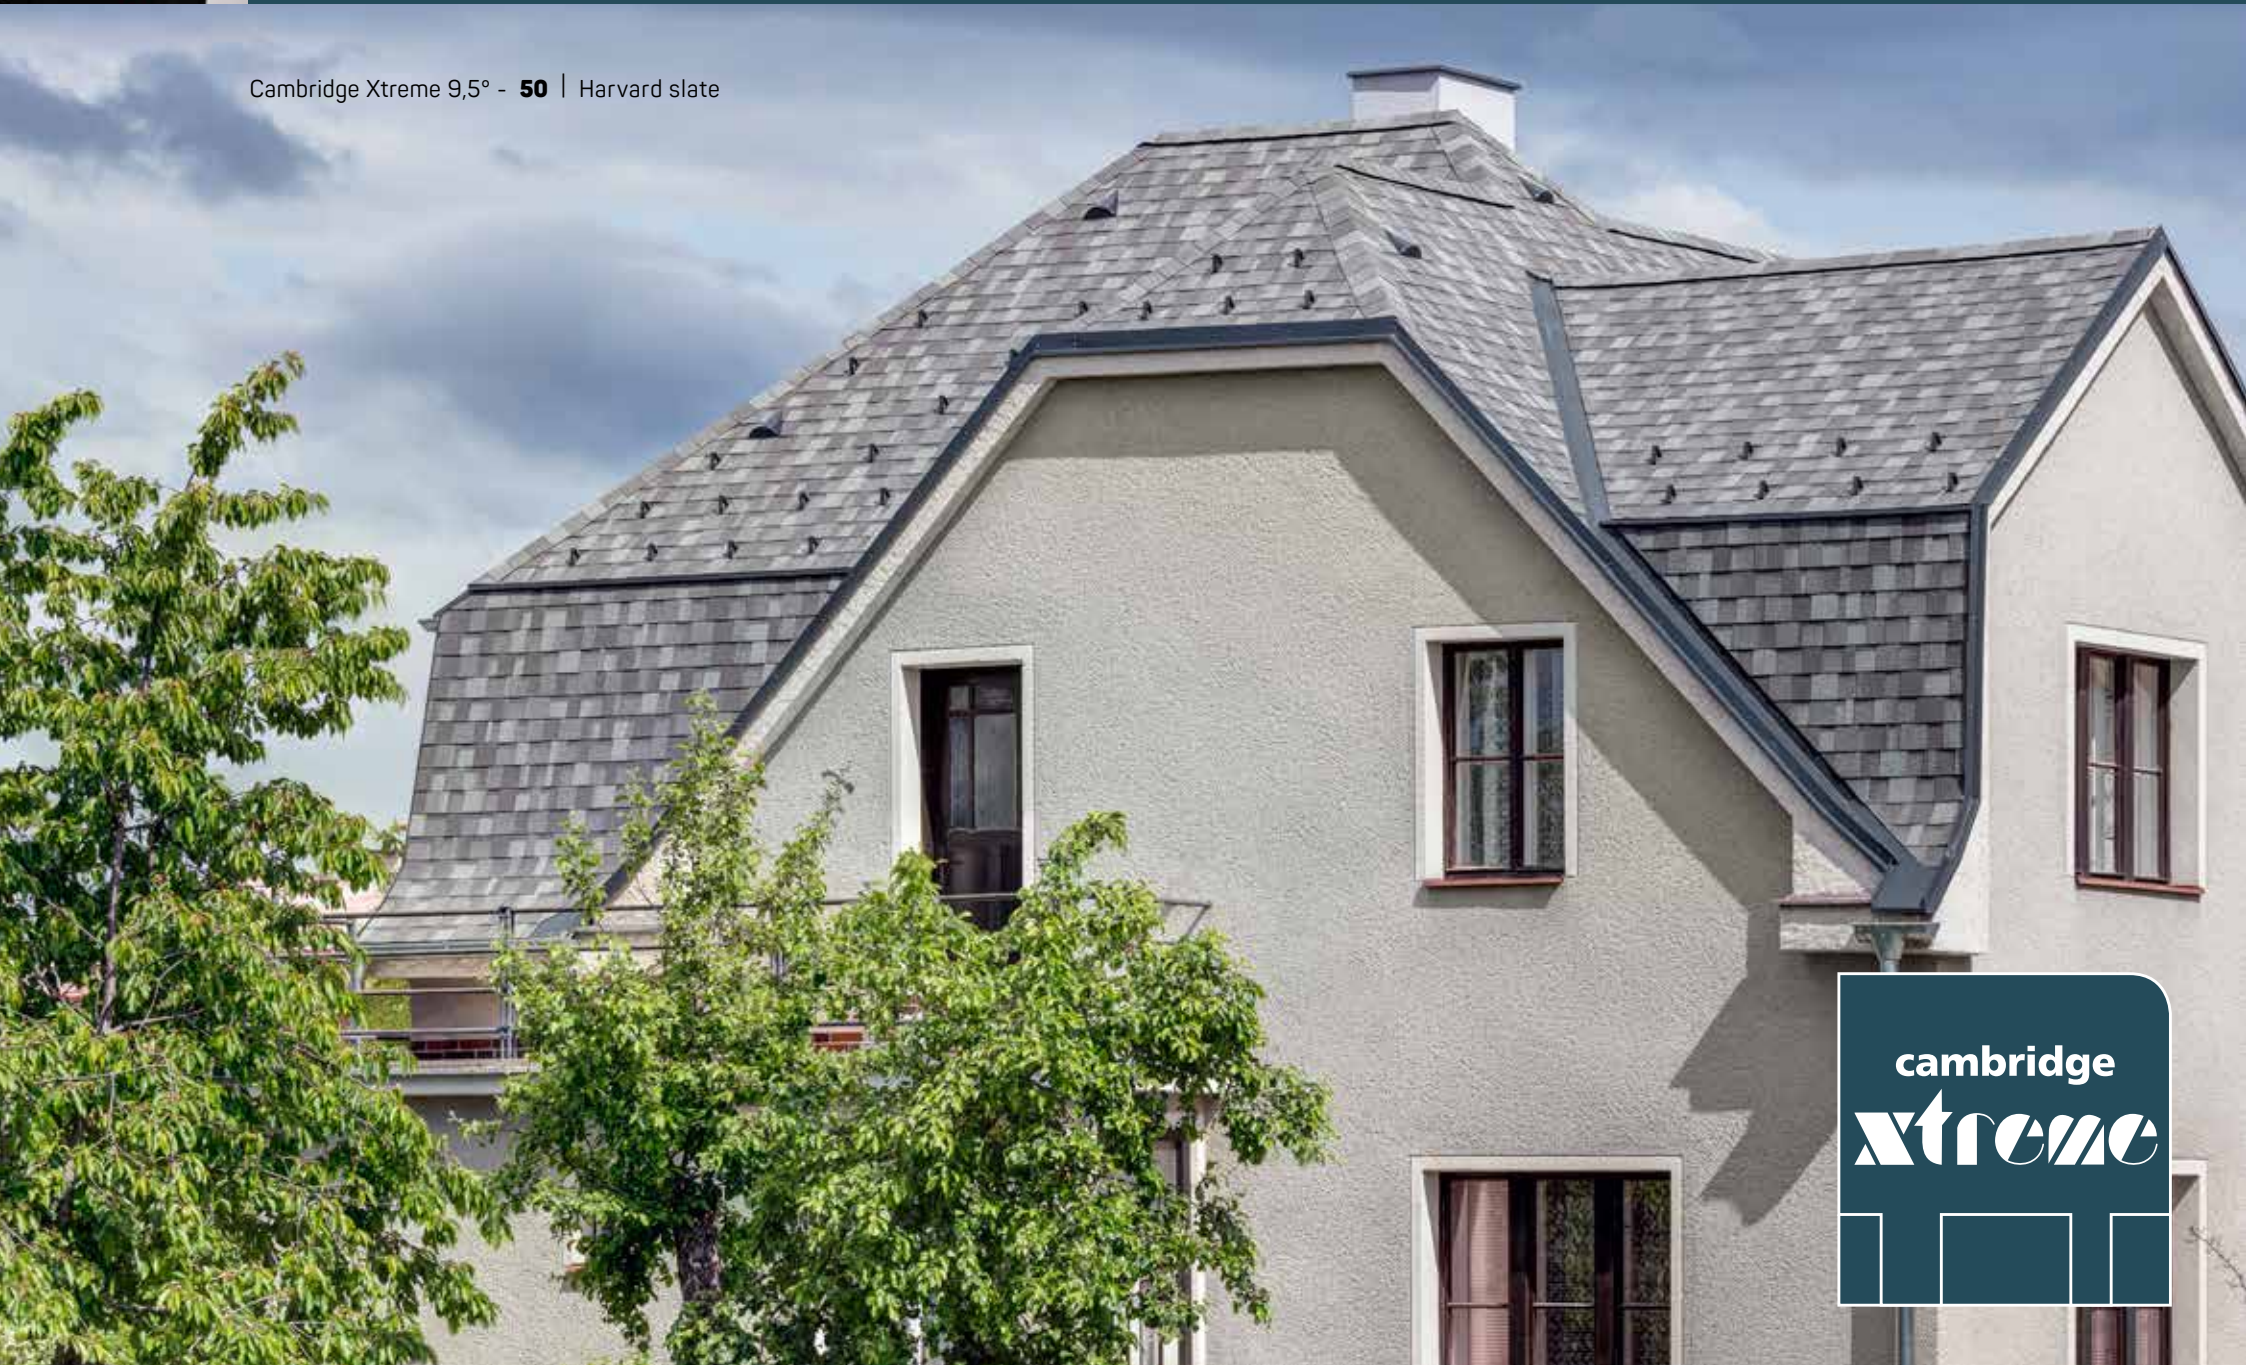




LAMINOVANÉ ŠINDELE • Samolepivé dvouvrstvé šindele

Vaše výhody:

- Extrémní sklon $\geq 9,5^\circ$ (!) $\leq 90^\circ$
- Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
- Extrémně krásný: první celoplošně lepicí laminovaný šindel na světě
- Extrémní kvalita dle evropských standardů
- Extrémní Platinová záruka:
15 let plná Platinová záruka a
30 let celková produktová záruka



Cambridge Xtreme 9,5°

Délka* (EN 544)	1038 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	349 mm (± 3)
Hmotnost (sklon $> 25^\circ$)	$\pm 13,1 \text{ kg/m}^2$
Pokrytí/balení	2,17 m ²
Šindele/balení	14
Balení/paleta	54

Přílnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	550 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12311-1)	140 N
Odolnost proti rychlosti větru (test ve větrném tunelu, sklon 25°)	do 200 km/h

Chování při působení vnějšího požáru (EN 13501-5)	Broof(t1), Broof(t3)
Chování při hoření (EN 13501-1)	Třída E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Sales International NV

Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz



Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz