



CLASSIC ŠINDELE

Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce



Superglass® - 10 | Černá






CLASSIC ŠINDELE

Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce

Vaše výhody:

- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost

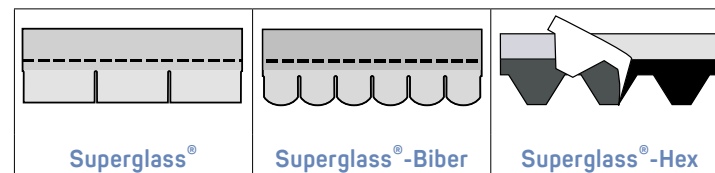

Délka (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)	318 mm (± 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	± 8,3 kg/m ²	± 7,9 kg/m ²	± 6,8 kg/m ²
Pokrytí/balení	2 m ²	2 m ²	3 m ²
Šindele/balení	14	14	22
Balení/paleta	87	87	45

Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	900 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	600 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12310-1)	140 N

Chování při působení vnějšího požáru (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Chování při hoření (EN 13501-1)	Třída E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Sales International NV
Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica
T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz



Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz