



# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Úžlabí



## Vaše výhody:

- Úžlabní pásy IKO Armourvalley jsou 100% kompatibilní se šindeli IKO díky stejným barvám
- Rychlá a jednoduchá pokládka

Armourvalley®

## Úžlabí



# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Úžlabí

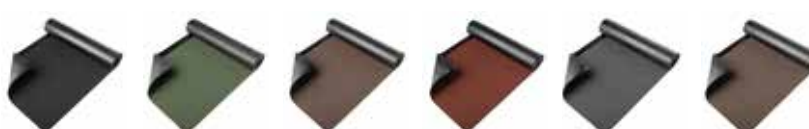
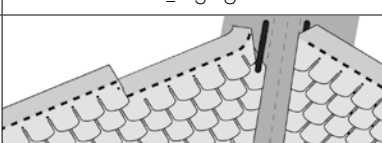

## • IKO Armourvalley®

je vysoce kvalitní APP modifikovaný úžlabní pás s keramickým posypem, který perfektně odpovídá barvám šindelů IKO. Speciální charakteristiky tohoto pásu jsou ideální pro instalaci do úžlabí: síla, ohebnost a estetický vzhled. Může být používán na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.

## • IKO Base®

je podkladní pás pod IKO Armourvalley, pokud je používán u střechy s nízkým sklonem (<15°). Tato role musí být dobře přichycena k podkladu (hřebíky a šrouby každých 20 cm ve všech směrech).

Poté na tento podkladní pás navařte IKO Armourvalley.

| Armourvalley®                                                                         |                    | Base®                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |    |
| Hmotnost/role                                                                         | 38,8 kg            | 25,9 kg                                                                               |
| Tloušťka                                                                              | 4 mm               | 2,1 mm                                                                                |
| Rozměry (d x š)                                                                       | 7,5 m x 1 m        | 12 m x 1 m                                                                            |
| Pokrytí/role                                                                          | 7,5 m <sup>2</sup> | 12 m <sup>2</sup>                                                                     |
| ks/paleta                                                                             | 25                 | 24                                                                                    |
| Pevnost – podélně* (EN 12311-1)                                                       | 650 N/50 mm        | 440 N/50 mm                                                                           |
| Pevnost – příčně* (EN 12311-1)                                                        | 400 N/50 mm        | 300 N/50 mm                                                                           |
| Podélná tažnost* (EN 12311-1)                                                         | 20 %               | 20 %                                                                                  |
| Příčná tažnost* (EN 12311-1)                                                          | 20 %               | 20 %                                                                                  |
| Tepelná odolnost spodního povrchu (EN 1110)                                           | 120 °C             | 120 °C                                                                                |
| Ohebnost spodního povrchu (EN 1109)                                                   | ≤ -5 °C            | ≤ -5 °C                                                                               |
|  |                    |  |

(\* Průměrné naměřené hodnoty)



IKO Sales International NV

Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)



Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na [www.iko.cz](http://www.iko.cz).