





PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače



Armourent® Multi Plus

Vaše výhody:

- Prodlužuje životnost Vaší střechy
- Zvyšuje komfort Vašeho bydlení
- Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
- Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
- Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
- Ochladzuje střechu v horkých dnech
- Zabraňuje ledovým blokům po sněžení



Ventilací se vyrovná teplota
vně i uvnitř střechy.
Vaše střešní konstrukce bude
potom schopna odolávat náhlým
změnám teplot.

Odvětrávače




PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače

• IKO Armourvent® Multi

větrací systém IKO Armourvent Multi vám nabízí báječnou střechu bez viditelných zařízení na jejím povrchu. Jedinečný design je tvořen tenkým, avšak ultra-silným profilem, který je téměř neviditelný a zajišťuje hladkou a přímou střešní linii.

• IKO Armourvent® Ridge

je navržen k odvětrání hřebenů a nároží. Díky jejich vnitřnímu systému šikmých lamel, brání vniknutí deště, sněhu, listí a hmyzu.

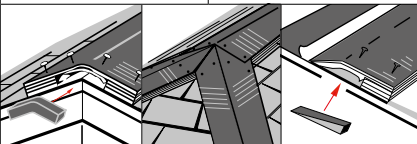	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus	Armourvent® RidgePlus
	 + 120 x T (50 mm)		
Rozměry	600 x 22,80 cm	600 x 28,50 cm	122 x 27,9 cm
Vhodné pro šindele IKO	Armourglass PLUS (Victorian PLUS) Monarch	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield PLUS ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass	Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield PLUS ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex (Superglass-Biber) Superglass
Sklon střechy	15° - 85°(*)	9,5° - 90°(**)	15° - 45°
Odvětrávací plocha	275 cm²/m	275 cm²/m	258 cm²/m
Počet/balení	1	1	10
			

(*) Armourvent Multi:
15° - 60° jako standardní aplikace pro odvětrání hřebene; 60° - 85° jako aplikace mimo hřeben.

(**) Armourvent Multi Plus:
15° - 60° jako standardní aplikace pro odvětrání hřebene; 60° - 90° jako aplikace mimo hřeben. 9,5° pro Cambridge Xtreme při použití metodou přibíjení. Sklon střechy může být ≥ 9,5°, ale pouze pokud je bednění na hřebenové linii zvednuto dřevěným klínem.

Pro metodu tavení hořákem může být sklon střechy ≥ 4°, ale pouze pokud je bednění na hřebenové linii zvednuto dřevěným klínem.

Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz

IKO Sales International NV

Kaplinkské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz


The Shingles Expert





PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače



Armourvent® Standard

Vaše výhody:

- Prodlužuje životnost vaší střechy
- Zvyšuje komfort vašeho bydlení
- Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
- Prodlužuje životnost šindelů
- Snižuje vlhkost ve vaší střechě
- Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
- Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
- Ochlazuje střechu v horkých dnech



Ventilací se vyrovná teplota
vně i uvnitř střechy.
Vaše střešní konstrukce bude
potom schopna odolávat náhlým
změnám teplot.

Odvětrávače



PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače

• IKO Armourvent® Standard

jsou plastové a velkorozměrové odvětrávače umožňující vysoký stupeň ventilace.

• IKO Armourvent® Special

Jsou oblíbené odvětrávače vyrobené tak, aby působily na střeše nerušivým dojmem. Speciální výroba zajišťuje trvalou odolnost: jejich vnitřní systém šikmých lamel brání proti vniknutí ptáků, hmyzu, sněhu a vodě.

• IKO Turbína Airhawk

Pro odvětrání rozsáhlé střechy

	Armourvent® Standard	Armourvent® Special	Turbíny Airhawk®	
				
Rozměry	45 x 43 x 11 cm	40 x 37 x 7,5 cm	Ø = 30,48 cm	Ø = 35,56 cm
Odvětrávací plocha	322 cm²/ks.	30 cm²/ks.	613 cm²/ks.	852 cm²/ks.
Sklon střechy	15° - 45°	15° - 90°	9,5° - 45°	
Barva	Černá, Hnědá	Červená, Černá	Černa, Hnědá Hliník nebarvený	Hliník nebarvený
				

Změna údajů vyhrazena.

Více informací o barevném provedení a návody na instalaci naleznete v našem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz

IKO Sales International NV

Kaplinské Pole 16 • 905 01 Senica

T +420 733 736 046 • E iko.sindele@iko.com • www.iko.cz

 **IKO**
The Shingles Expert