


IKO THERMO SISTEM ZA BETONSKO PODLAGO

Polaganje skodel z varjenjem na leseno podlago iz OSB plošč z naklonom med 4° in 15°. Pri betonski podlagi se lahko z varjenjem skodel polaga pri naklonih med 4° in 45°.

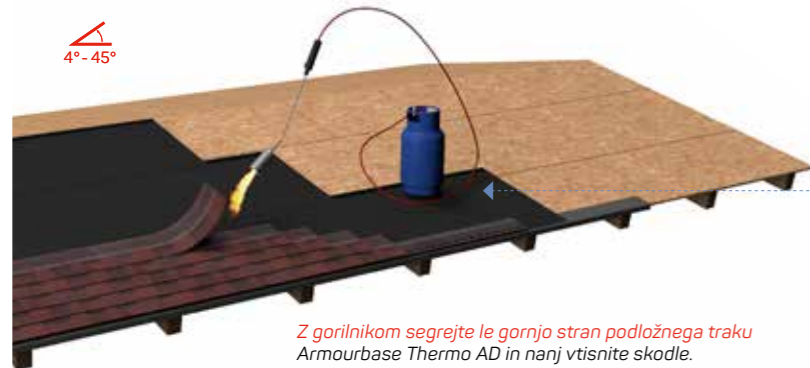

Z gorilnikom segrejte le gornjo stran podložnega traku Armourbase Thermo AD in nanj vtisnite skodel. Ne segrevajte samih skodel!

IKO osnovni premaz Primer AD
(20 L) za betonsko podlago



IKO podložni trak
Armourbase®
THERMO AD
(7,5 m²)

Pritrjevanje skodel z vijaki ali žebli

Vijaki za beton s ploščico za pritrnitev podložnega traku Armourbase Thermo AD za naklone 15° - 45°



MANŠETA	ZAČETNA VRSTA	LOPATA ZA ODSTRANJEVANJE SKODEL	SET NOSILCEV ZA SOLARNE PANELE	NOSILEC ZA OPORO 45
 <p>Črna</p> <p>Ø = 31,75 38,1 50,8 76,2 101,6 mm</p> <p>Fleksibilna osnova termoplastični material</p>	 <p>V paketih za skodel Cambridge Xpress / Xtreme (21 m/pak)</p>  <p>Superglass® za strehe s skodlami Cambridge Xpress / Xtreme (14 m/pak)</p>	<p>116 cm</p> 	<p>15°-90°</p>  <p>Nerjaveče jeklo</p> 	 <p>Črn</p> 

IKO
The Shingles Expert



IKO
The Shingles Expert

Prodajalec:



IKO Sales International NV

Truibroek 74
3945 Tessenderlo-Ham - Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20
E residential.europe@iko.com

www.iko.eu

Pregled proizvodov 2026





TRPEŽNOST
in DOLGA
ŽIVLJENJSKA
DOBA



Proizvedeno v
EVROPI
LOKALNE
EVROPSKE
surovine

PLATINUM =
POPOLNA
GARANCIJA
ZA STREHO:
ne samo za izdelek!




ENOSTAVEN
NAKUP

– naročite in kupite pri
svojem distributerju ali
krovcu



VSI DODATKI
na enem
mestu

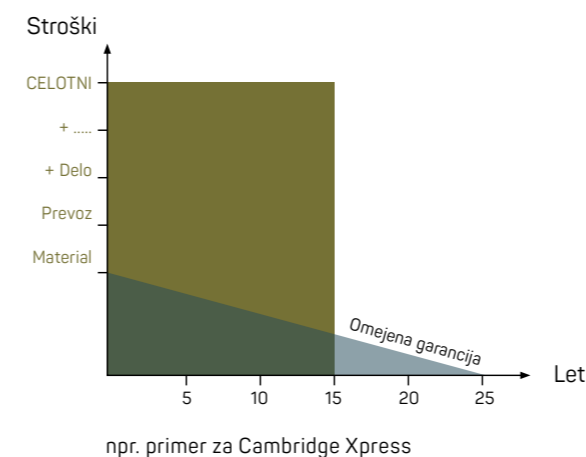

01

– IKO vam ponuja najvišjo **Platinum garancijo** v prvih 5 do 15 letih, ki v primeru proizvodnih napak krije poleg stroškov za material (nove skodle), tudi stroške prevoza in dela. Preostala leta **celotnega jamstvenega obdobja** so krita do sorazmerno zmanjšane trenutne vrednosti skodel.

02

– IKO je v strešni industriji prisoten že več kot 75 let in je finančno zdravo podjetje brez zunanjih dolgov. Platinum garancija in skupno jamstvo proizvajalca IKO sta zato tudi dolgoročno zelo zanesljiva.

03

– Platinum garancija in skupno jamstvo IKO veljata samo za skodle, ki so **proizvedene v Evropi**.



LAHEK
MATERIAL



ZADOVOLJNI
KUPCI

PLATINUM:

min. 5 let
max. 15 let

TOTAL:

Platinum + 10 let = skupaj 15 let
Platinum + 15 let = skupaj 30 let



STREHA, KI JI LAHKO ZAUPATE.



KAKO TO NAREDIJO ?
IKO strokovnjaki za streho (EU)
– film o podjetju



LAMINIRANE SKODLE



- Ekstremni naklon: $\geq 9,5^\circ$ (!) / $\leq 90^\circ$
- Ekstremna odpornost na močan veter in dež
- Ekstremne in edinstvene skodle: prve samolepljive laminirane skodlena svetu

SKUPNO JAMSTVO
30
LET



53 | Jesensko rjava

LAMINIRANE SKODLE



- Najučinkovitejše laminirane skodle na svetu: dimenzija skodel je večja kot pri drugih standardnih skodlah, zato je polaganje hitrejše
- Označen pas "Cambridge Xpress Lane" zagotavlja čvrstejšo pritrditev in hitrejše polaganje.

SKUPNO JAMSTVO
25
LET



50 | Skrilavec Harvard

	pokrivanje/paket (maks. m ²)
	pokrivnost paketa (maks. m) za slemena in grebene
	pakotov / paleto
	teža/m ² pokrivne površine
	skodel/paket

CAMBRIDGE XTREME 9,5

Zgoraj Spodaj

Platinum garancija 15 let

9,5°-90°

	2,17		*
	54		13,1

14

* Uporabi skodle Superglass

CAMBRIDGE XPRESS

Platinum garancija 15 let

15°-85°

	2,17		*
	54		12,9

14

* Uporabi skodle Superglass



49 | Rjava cedra



Skodle Cambridge Xtreme lahko vzdržijo veter do hitrosti 220 km/h



Kako težke so strešne skodle Cambridge v primerjavi s strešniki?



Ali so skodle Cambridge odporne proti toči?



Skodle Cambridge so najvarnejše in pohodne brez nevarnosti poškodb

SKODLE PREMIUM

SKUPNO JAMSTVO
25
LET

- Skodle izdelane iz bitumna, izboljšane s polimeri
- Fleksibilnejše tudi pri nižjih temperaturah
- Dodatna odpornost na visoke temperature
- Odpornost na ekstremne vremenske pogoje
- Maksimalna trajnost zaradi APP modificiranega bitumna



- 01 | Črna
- 07 | Dvojno rjava
- 10 | Ploščica rdeča

npr. primer za Cambridge Xpress

SKUPNO JAMSTVO
20
LET

SKODLE SHIELD

- Samolepljive skodle
- Možnost polaganja tudi na zelo strme strehe
- Odlična zaščita pred ledom, snegom ali dežjem z vetrom
- Izredno odporne proti močnemu vetru



- 23 | Amazon zelena ultra
- 26 | Kapela siva ultra

npr. primer za Cambridge Xpress

ARMOURSHIELD® PLUS

Platinum garancija 10 let
15°-90°

27 | Dvojno rjava ultra

2,00	6,0
60	7,5

15

MONARCH®

Platinum garancija 10 let
15°-85°

2,58	10,3
48	11,6

18

MONARCH® - DIAMANT

Platinum garancija 10 let
15°-85°

2,46	7,4
42	11,2


22

DIAMANTSHIELD® PLUS


Platinum garancija 10 let
15°-90°



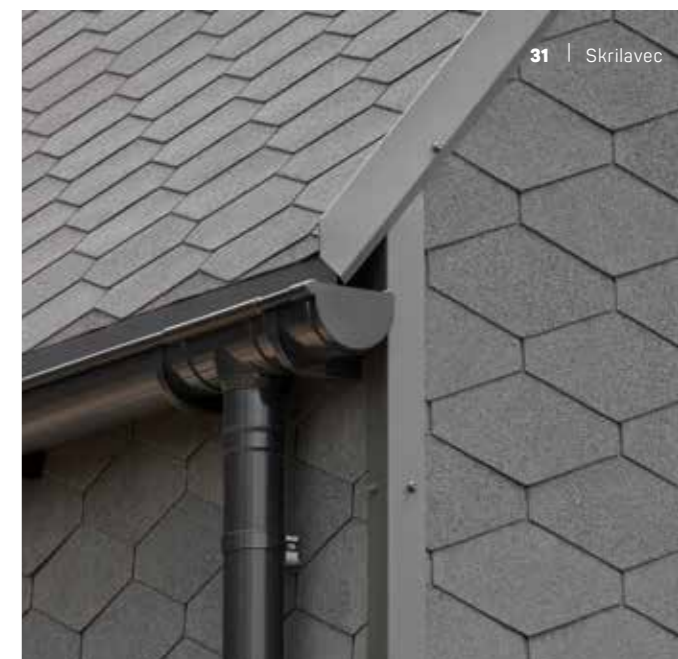

2,00	6,0
60	8,9

18



ARMOURGLASS® PLUS




 2,00	 8,0
 66	 10,7

Platinum garancija 10 let

15° - 85°

14



SKUPNO JAMSTVO
20
LET

SKODLE PLUS

- APP modificiran bitumen
- Superiorna kvaliteta vrhunskih skodel na nosilcu iz steklenih vlaken
- Presega večino najstrožjih svetovnih standardov
- Dodatna odpornost pred UV žarki zaradi uporabe APP bitumna
- Večja fleksibilnost pri nižjih temperaturah



npr. primer za Cambridge Xpress

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 01 Črna | 31 Skrilavec |
| 03 Amazon zelena | 49 Rjava cedra |
| 07 Dvojno rjava | 50 Skrilavec Harvard |
| 10 Opečno rdeča | 51 Orientalno siva |
| 16 Nebesno modra | 52 Dvojno črna |
| 20 Opečno rdeča Ultra | 53 Jesensko rjava |
| 23 Amazon zelena Ultra | 54 Stari bor |
| 27 Dvojno rjava Ultra | 55 Riviera rdeča |




SKUPNO JAMSTVO
15
LET





CLASSIC SHINGLES

- Visoko kvalitetne bitumenske skode na nosilcu iz steklenih vlaken
- Najbolj preizkušene in v najširši uporabi
- Izjemna vrednost za vaš denar
- Visoka obstojnost barv

npr. primer za Cambridge Xpress

VICTORIAN® PLUS




 2,00	 **
 66	 10,2

Platinum garancija 10 let


15° - 85°





14



** Uporabi skode Armourglass PLUS

DIAMANT® PLUS




 2,00	 6,0
 60	 10,4

Platinum garancija 10 let

15° - 85°

18

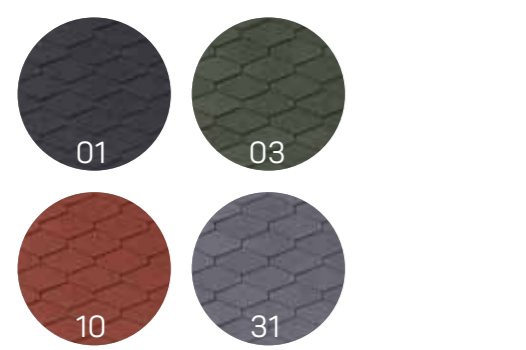

SUPERGLASS®



 2,00	 6,0
 87	 8,3


Platinum garancija 5 let





15° - 85°

14



SUPERGLASS® BIBER




 2,00	 *
 87	 7,9


Platinum garancija 5 let





15° - 85°

14



SUPERGLASS® HEX




 3,00	 8,9
 45	 6,8

Platinum garancija 5 let

15° - 90°


22



* Uporabi Superglass skode

ZRAČNIKI

Vklj. 120 x T (50 mm)

x 10/ 

Armourvent® MULTI **Armourvent® MULTI PLUS** **Armourvent® RIDGE PLUS**

600 x 22,8 cm 600 x 28,5 cm 122 x 27,9 cm


Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®

Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

258 cm²/m *
min. 15,48 – max. 30,97 m²/m **

≥ 9,5°*** 15°-45°

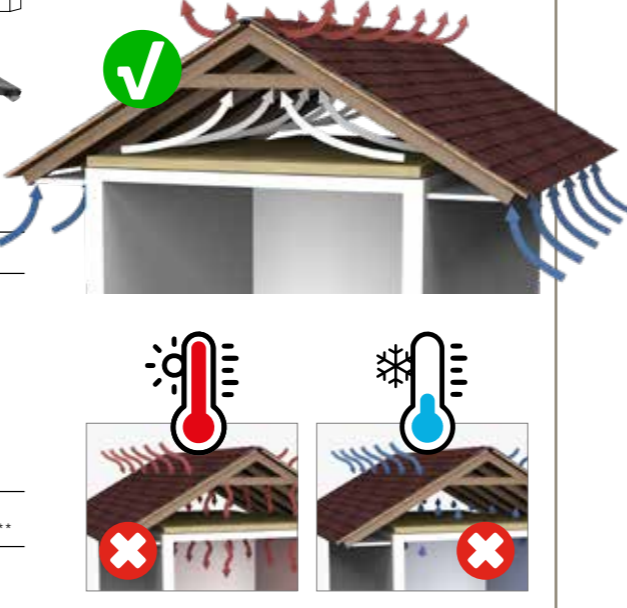

x 10/  x 10/ 

Armourvent® STANDARD **Armourvent® SPECIAL** **Airhawk®**

45 x 43 x 11 cm 40 x 37 x 7,5 cm Ø = 30,48 cm (12 inch) Ø = 35,56 cm (14 inch)

Črn Rjav Črn Rdeč Črn Rjav Alu siv Alu siv

322 cm²/kom *
min. 19,33 m²/kom **
max. 38,66 m²/kom **

30 cm²/kom *
min. 1,80 m²/kom **
max. 3,60 m²/kom **

613 cm²/kom *
min. 36,79 m²/kom **
max. 73,59 m²/kom **

852 cm²/kom *
min. 51,14 m²/kom **
max. 102,28 m²/kom **

15°-45° 15°-90° 9,5°-45°

* = Območje prezračevanja | ** = Prezračevana strešna površina | *** = Sledite minimalnemu naklonu strehe

IKO BASE

APP modificirana podlaga pod žlotnim trakom Armourvalley, za popolno prijemljivost pri montaži žlote z varjenjem pri strehah z nizkim naklonom.

d x š (m)	12 x 1
kom/paleto	24
mm	2,1



d x š (m)	7,5 x 1
kom/paleto	25
mm	4



LEPILO IN ŽEBLJI

Shingle Stick **Plastal Stick** **Plastal** **Galvanizirani žebli** **Galvanizirani žebli** **BOSTITCH Žebli v traku**

310 ml 310 ml 5 kg 1 kg 5 kg 7200 kom.

x 12/  x 12/  - Dolžine kom. m² Dolžine kom. m² Dolžine kg m²

Premium elastomerno bitumensko lepilo Elastomerno bitumensko lepilo Elastomerno bitumensko lepilo 20 mm ± 690 ± 20 20 mm ± 3450 ± 98 25 mm 12,65 ± 205
25 mm ± 582 ± 16 25 mm ± 2910 ± 83 31 mm 15,10 ± 205
30 mm ± 2480 ± 70 35 mm ± 2150 ± 61

PODLOŽNI TRAKOVI




Armourbase® ECO

Armourbase® PRO

Armourbase® PRO PLUS

Armourbase® STICK

Samolepljiv	-	-	Kako vodotesen in trden je IKO podložni trak IKO Armourbase Pro?	Samo prekrivni del	Popolnoma samolepljiv
Dejanska pokrivna površina:					
≥ 21° - 85°	90 %	90 %		90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %		90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %		90 %	90 %
dolžina x širina (m)	50 x 1	30 x 1		30 x 1	20 x 1
kom/paleto	20	40		33	45
mm	0,6	0,5		0,5	0,5

ARMOURVALLEY

01 03 07 10 31 53

ARMOURVALLEY Črna ARMOURVALLEY Amazon zelena ARMOURVALLEY Dvojno rjava ARMOURVALLEY Opečno rdeča ARMOURVALLEY Skrilavec ARMOURVALLEY Jesensko rjava

APP modificiran žlotni trak v barvah skodel, za pokrivanje žlot in ko t kritina za strehe z zelo nizkim naklonom.