




ȘINDRILĂ SHIELD • Șindrilă autoadezivă



Armourshield® PLUS - 27 | Brun strălucitor

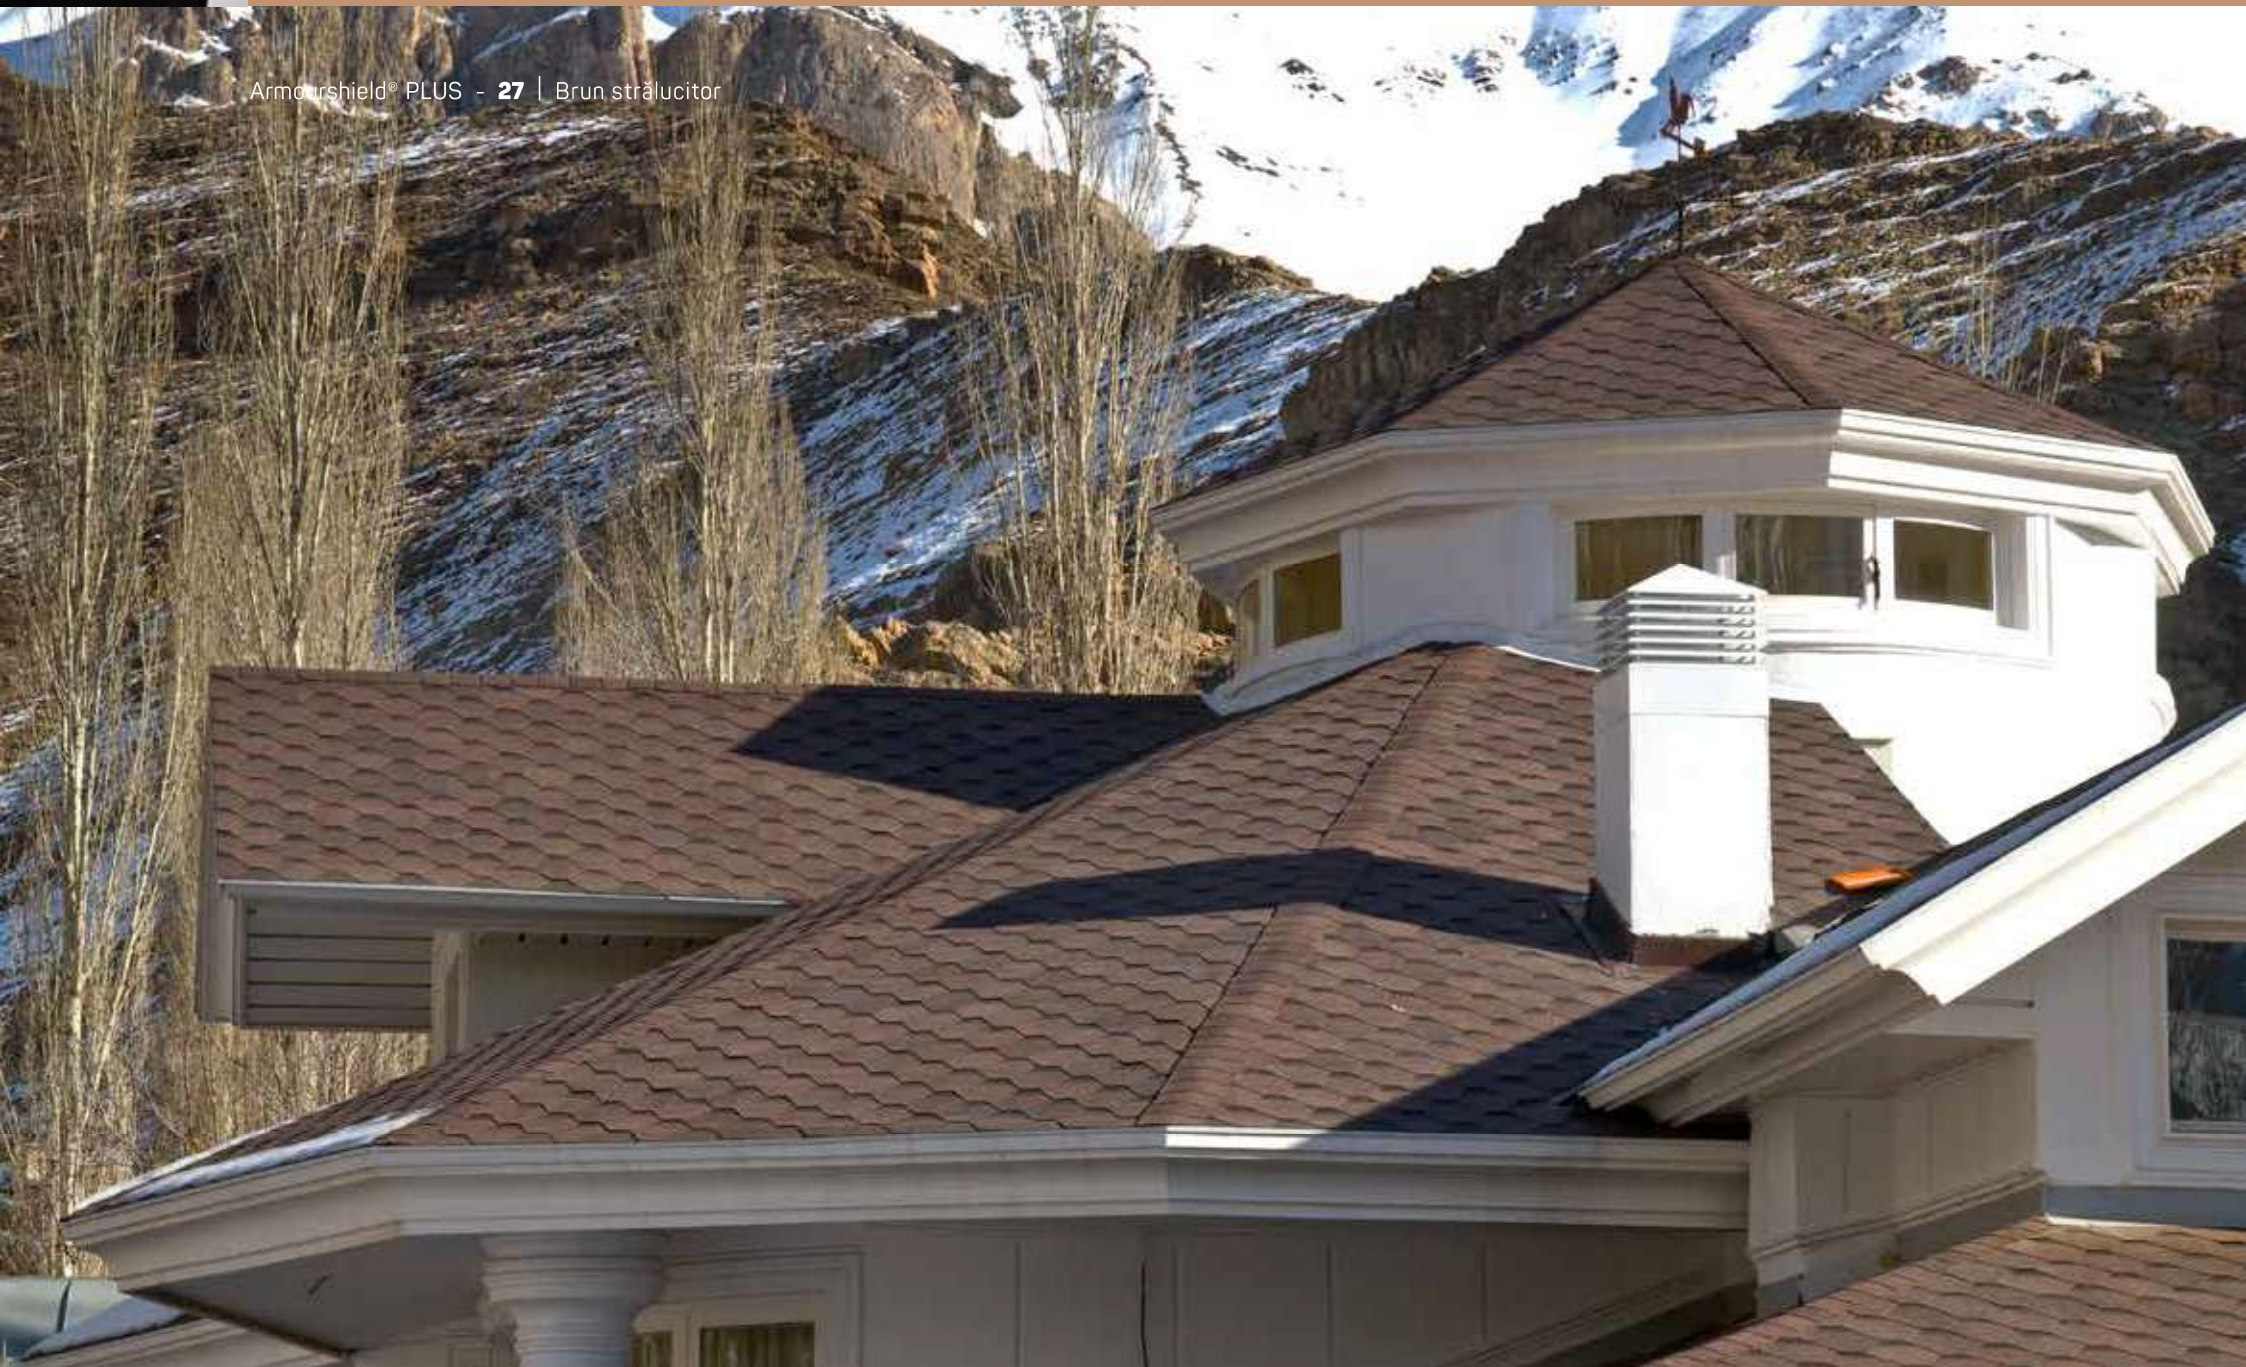



ȘINDRILĂ SHIELD • Șindrilă autoadezivă

Avantajele Dumneavoastră:

- Șindrilă autoadezivă
- Poate fi folosită și pe suprafețe verticale
- Siguranță deplină împotriva infiltrațiilor ascendente de apă și zăpadă
- Rezistență excepțională la vânt puternic
- Mai economică pentru acoperișuri joase (până la 15°)



Armourshield® PLUS

Lățime (EN 544)	1000 mm (± 3)
Înălțime (EN 544)	318 mm (± 3)
Greutate (pantă > 25°)	± 7,5 kg/m ²
Acoperire maximă/pachet	2 m ²
Șindrile/pachet	15
Pachete/palet	60

Aderența granulelor (EN 12039)	max. 1,2 g
Rezistență la tracțiune longitudinală* (EN 12311-1)	850 N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală* (EN 12311-1)	500 N/50 mm
Alungire longitudinală* (EN 12311-1)	3 %
Alungire transversală* (EN 12311-1)	3 %
Rezistență la sfâșiere cu cuiul* (EN 12310-1)	160 N
Rezistență la vânt (tunelul vântului: pantă 15°)	până la 220 km/h

Performanță la foc exterior (EN 13501-5)	B _{roof} (t _i)
Reacția la foc (EN 13501-1)	Clasa E

* Valori medii înregistrate



IKO Sales International NV
 Truibroek 74 · 3945 Tessenderlo-Ham · Belgium
 T +32 (0)11 34 01 20 · F +32 (0)11 34 01 30
 E residential.europe@iko.com · www.iko.eu



Informațiile pot fi actualizate fără o notificare prealabilă.
 Consultați broșura de prezentare sau site-ul web www.iko.eu pentru
 disponibilitatea culorilor produselor sau a instrucțiunilor de montaj.